

Hudson Reed

Gietijzeren Radiator

Inhoud

Productinformatie - **Pagina 1**

Algemene informatie - **Pagina 2**

Radiator uitpakken - **Pagina 2**

Optillen - **Pagina 2**

Installatieadvies Radiatorkraan - **Pagina 3**

Installatie - 1-koloms radiatoren - **Pagina 3/4**

Installatie - 2-koloms+ radiatoren - **Pagina 5/6/7**

Accessoires - **Pagina 8**

Nazorg - **Pagina 8**

Uw garantie - **Pagina 8**

Recycling - **Pagina 8**

Contactgegevens - **Pagina 8**

Productinformatie


- Dit product heeft een maximale werkdruk van 0.6 MPa (6 bar). De radiator mag alleen worden gevuld met water en een anti-corrosiemiddel.
- De maximale gebruikstemperatuur is 90°C. Zie hieronder betreffende de installatie.
- Stijgt de temperatuur van de radiator boven de 48°C, dan moet u een waarschuwingsbord in de buurt van de radiator plaatsen om verbrandingsongelukken te voorkomen.
- Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik met open of gesloten cv-installaties met cv-combiketels.

Om zo lang mogelijk van uw radiator te kunnen genieten is het noodzakelijk dat de cv-installatie met een reinigingsmiddel wordt doorgespoeld. Het vakkundige doorspoelen en reinigen verwijdert vuil en slib van de binnenkant van het systeem. Na het doorspoelen van het systeem moet u een anti-corrosiemiddel aan het systeem toevoegen. Deze twee eenvoudige stappen verhogen het rendement en de levensduur van uw centrale verwarmingssysteem. Door het niet volgen van deze stappen verhoogt de kans op lekken, en het garantierecht zal met onmiddellijke ingang vervallen.

Installatieadvies


- ✗ De verpakking niet weggooien totdat u er zeker van bent dat alle onderdelen aanwezig zijn.
- ✗ De radiator niet over de vloer schuiven en slepen want dit kan de radiatorpoten beschadigen.
- ✓ Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik met open of gesloten cv-installaties met cv-combiketels.
- ✓ Deze radiator moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde loodgieter of andere bevoegde persoon.
- ✓ Om ongelukken te voorkomen adviseren wij u om veiligheidsschoenen en -handschoenen te dragen.
- ✓ Voordat de radiator wordt geïnstalleerd moet u de radiator goed nakijken op eventuele schade
- ✓ Volg altijd de HSE-richtlijnen voor het tillen en verplaatsen van zware voorwerpen en probeer deze zware radiatoren nooit alleen op te tillen.
- ✓ De radiator moet te allen tijde rechtop worden gedragen
- ✓ Zorg ervoor dat er PTFE-tape op de schroefdraad van de radiatorkraan wordt aangebracht
- ✓ Draai de koppelingen van de radiatorkranen niet te vast dicht want hier kan het eindstuk van scheuren

De Radiator uitpakken

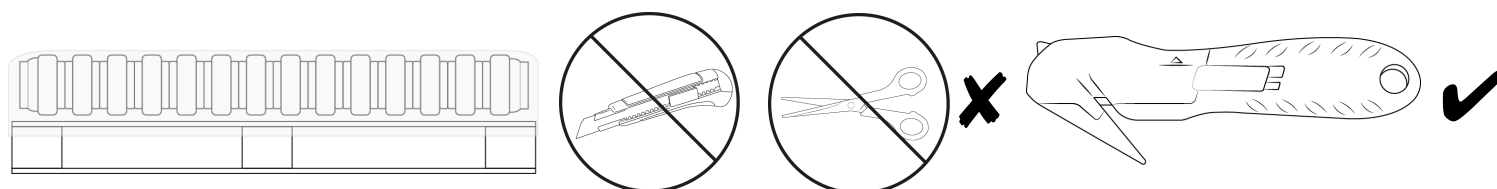


Optillen

De radiatoren worden opgebouwd in secties en moeten alleen rechtop worden opgetild en verplaatst om eventuele buiging te voorkomen.

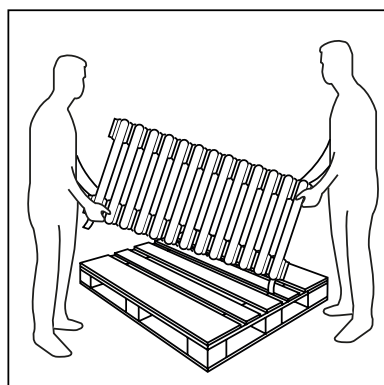


NIET

Aan één kant optillen

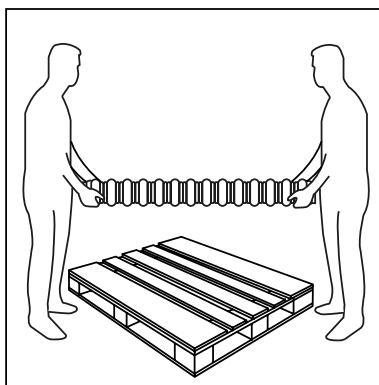


NIET

De radiator horizontaal optillen

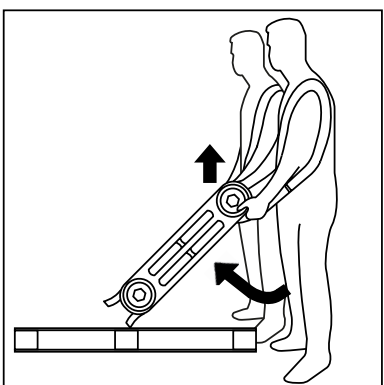


ALTIJD

Aan het midden optillen

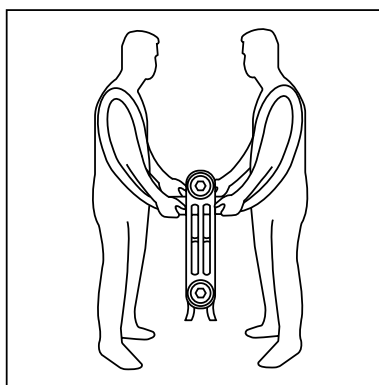

ALTIJD


Rechtop optillen



Overige Informatie

Installatieadvies Radiatorkraan:


Let op dat u de radiatorkraan volgens de onderstaande afbeeldingen installeert en dat u ervoor zorgt dat het ontluchtingsventiel bovenaan de radiator aangesloten wordt.

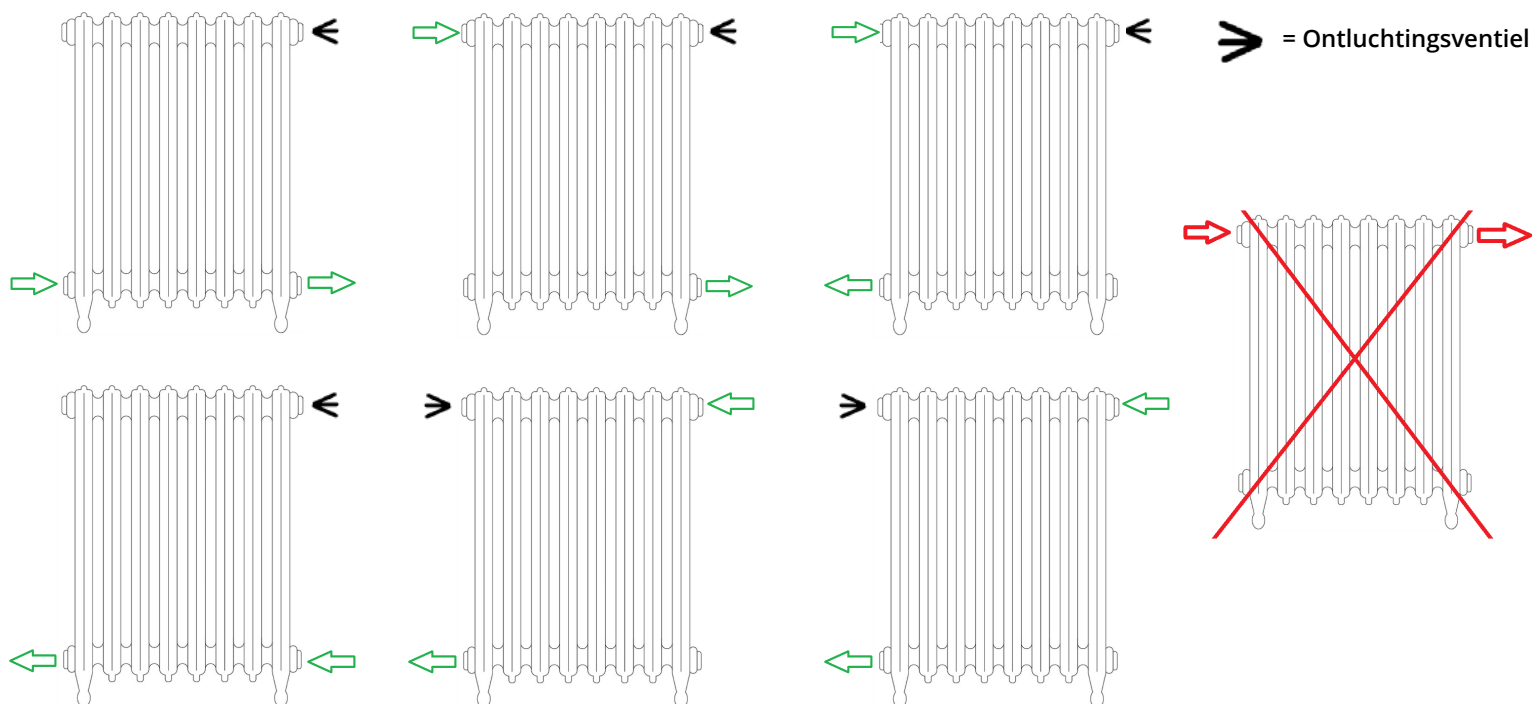

Voor nadere informatie betreffende de installatie van de radiatorkranen, verwijzen wij u naar de bijgevoegde instructies.


Installatie - 1-koloms radiatoren









Meegeleverde onderdelen:

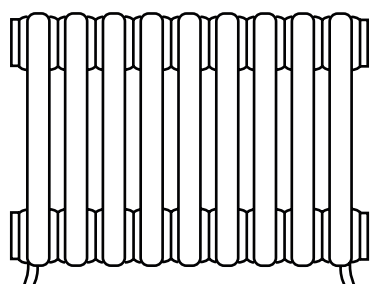





x1 Gietijzeren radiator

Benodigd gereedschap:

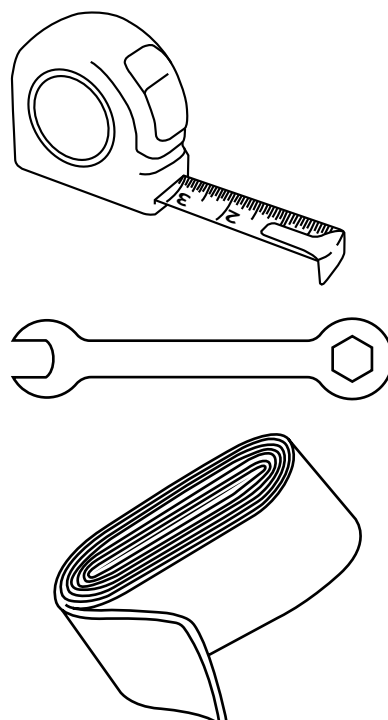

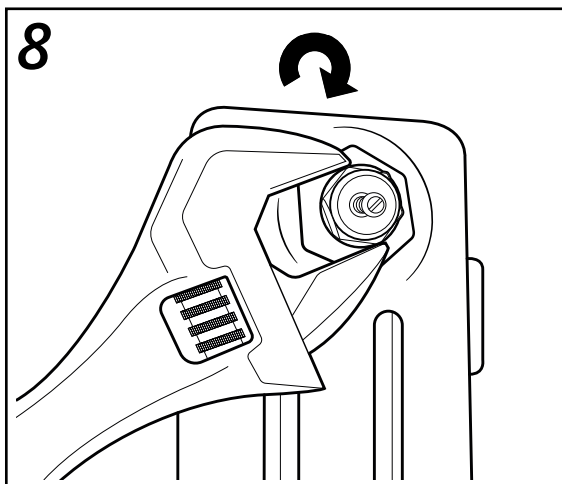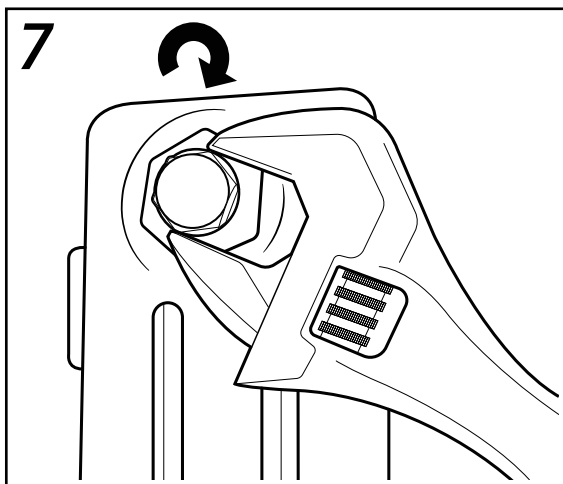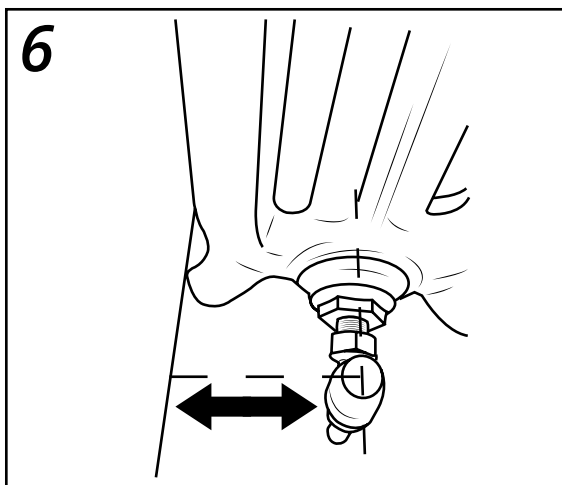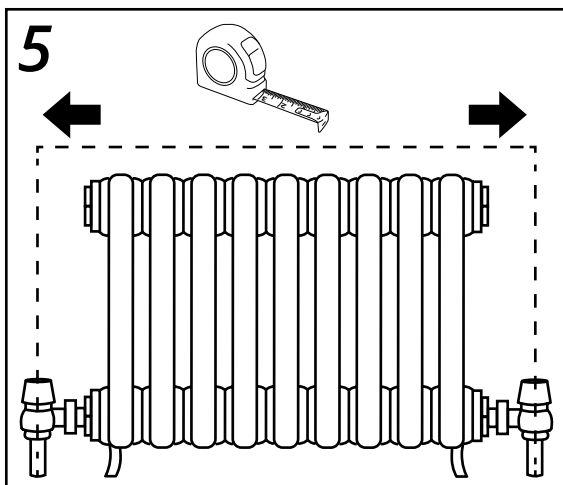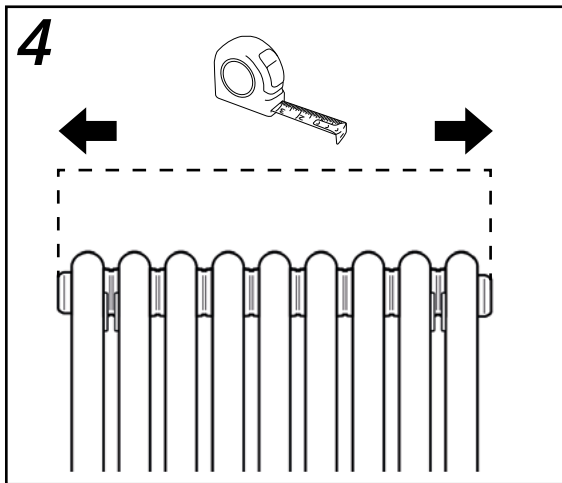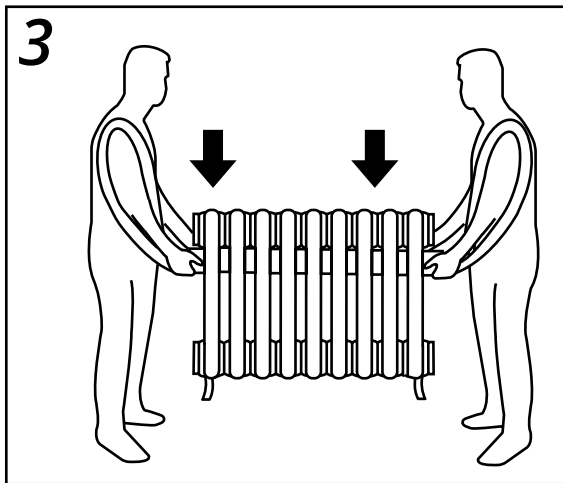
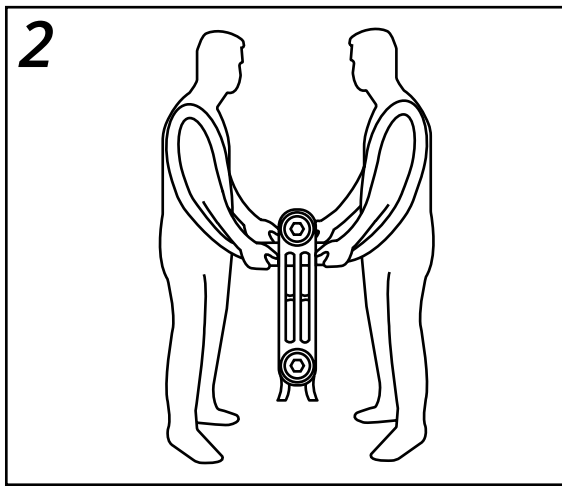
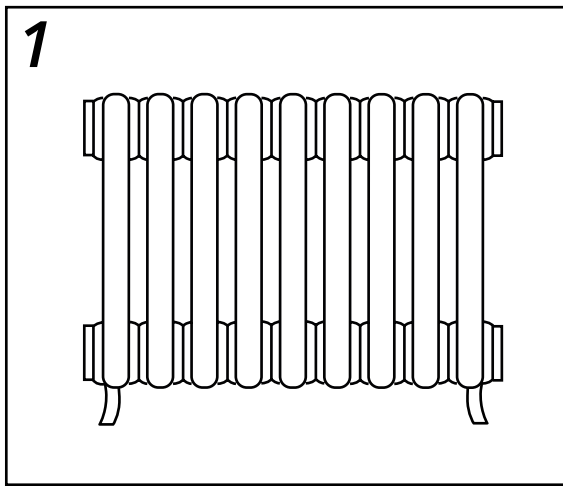


Meegeleverde onderdelen:

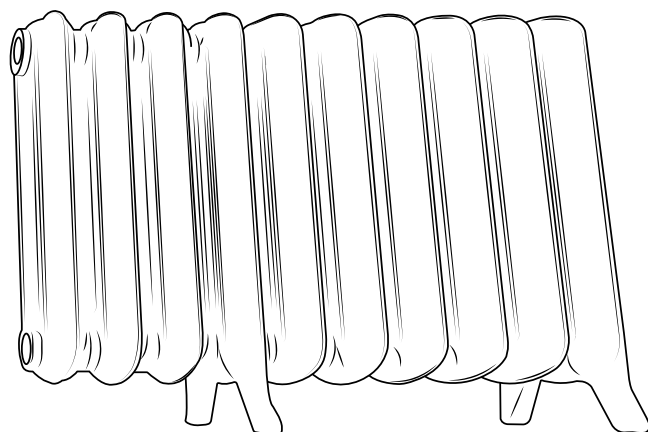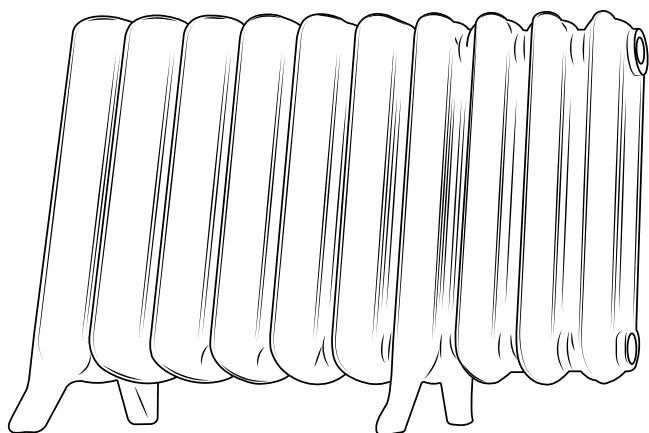


 Model kan afwijken

Benodigd gereedschap:




1 x Radiator Montagesleutel *



Dopsleutel nodig voor afdichtschroef:
Tamara, Erte, Alice & Victoria - 45mm
Beatrix & Charlotte - 41mm


*(wordt meegeleverd als de radiator in twee delen geleverd wordt)

1

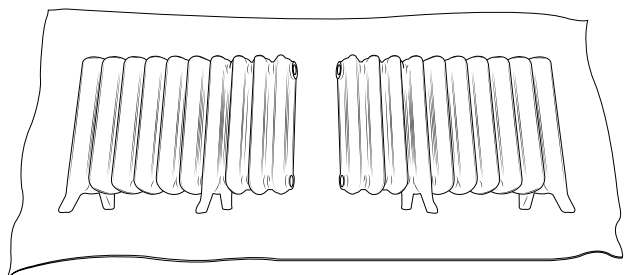


Plaats op een zacht oppervlak

2

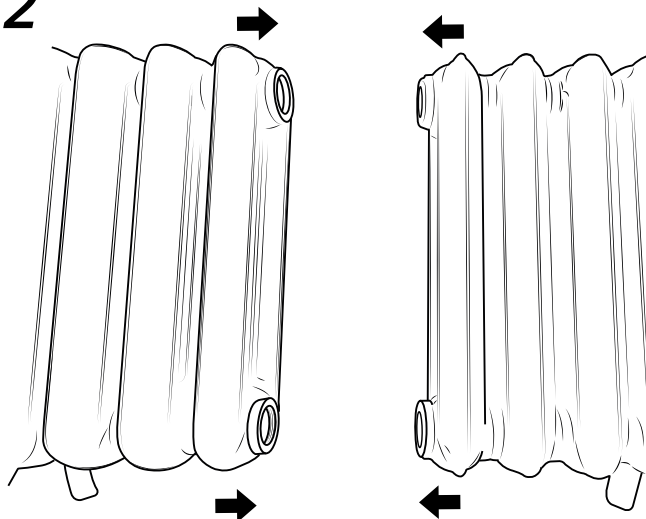


3

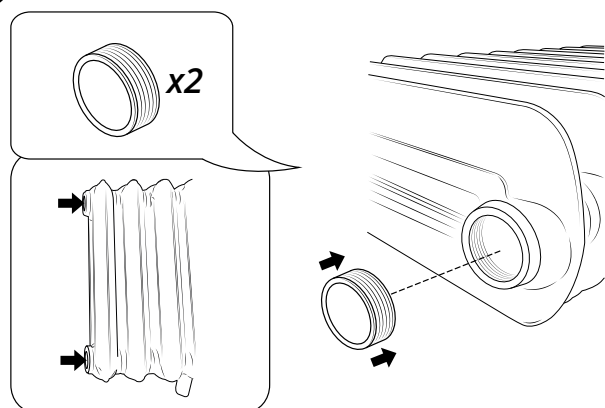


Links- en rechtsdraaiende schroefdraden


4

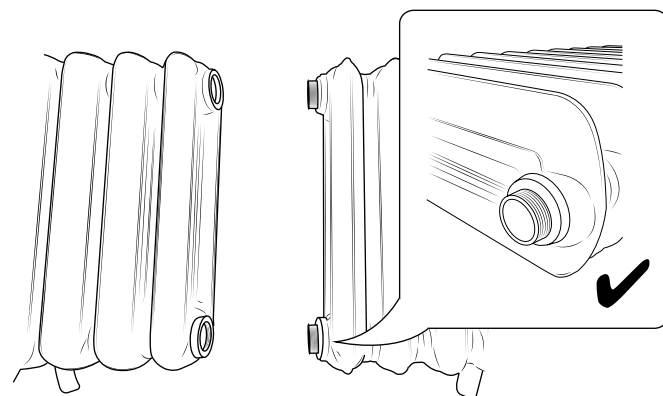


5

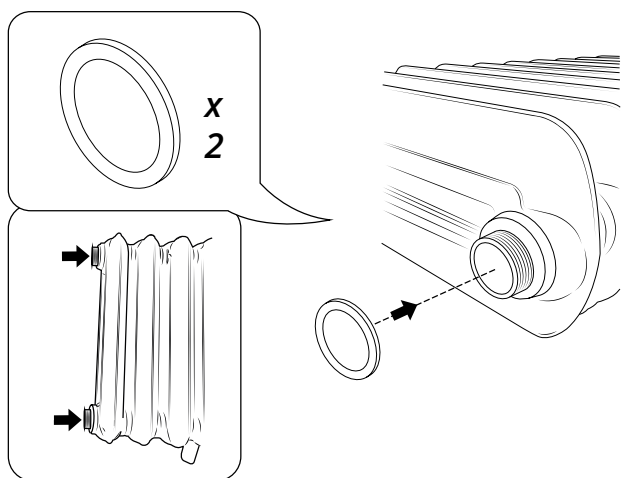


6

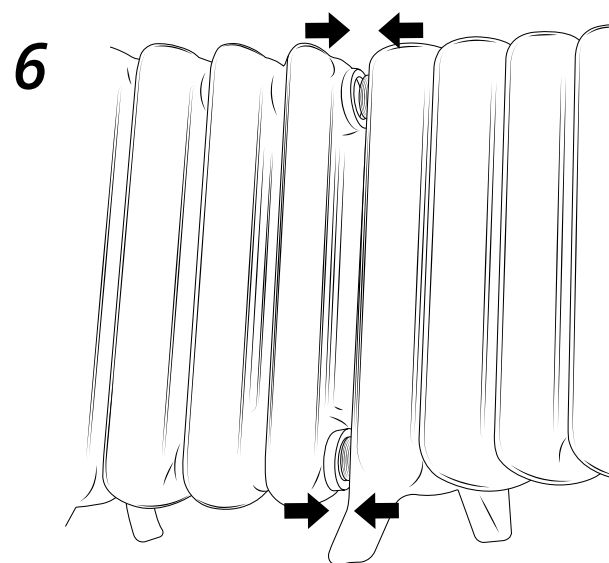

7

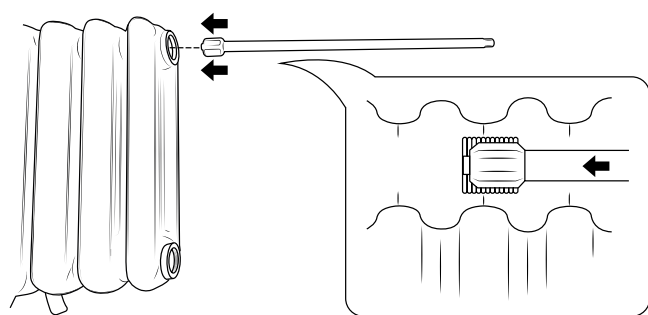


8

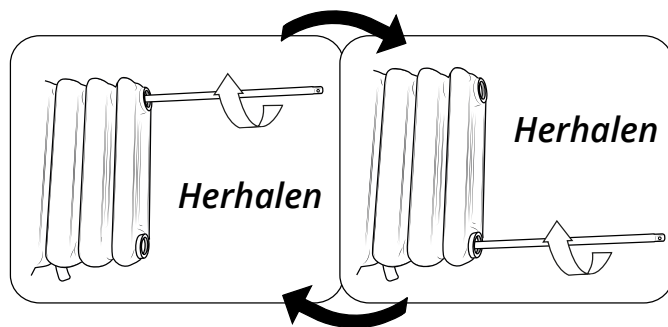


9

250 Nm (180 lb/ft²)

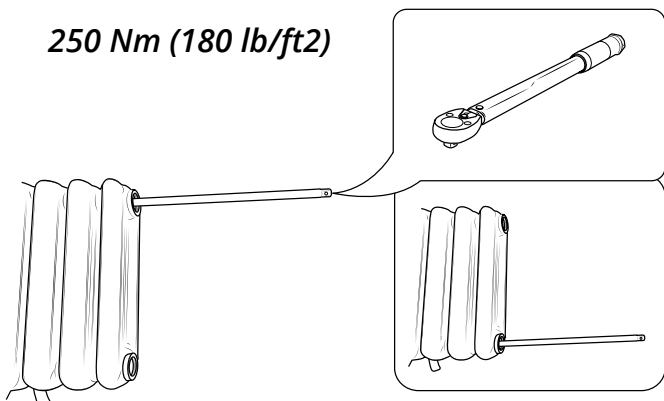


10

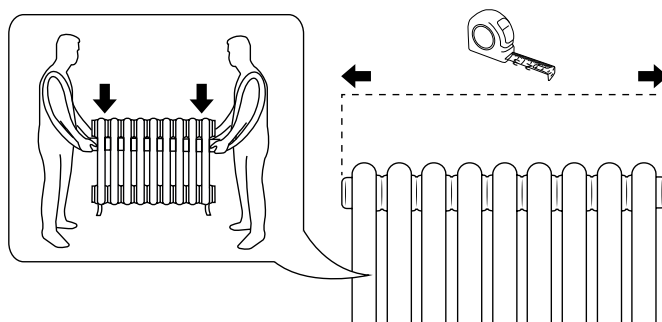


11

Model kan afwijken

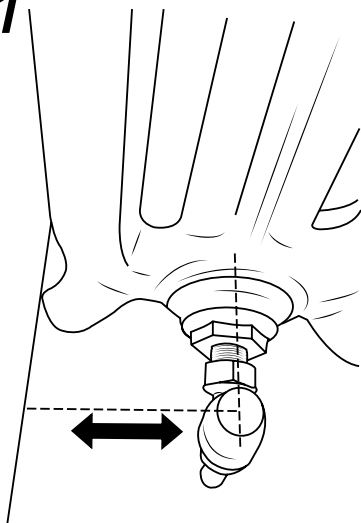


12 Niet te vast draaien want dat kan lekken veroorzaken

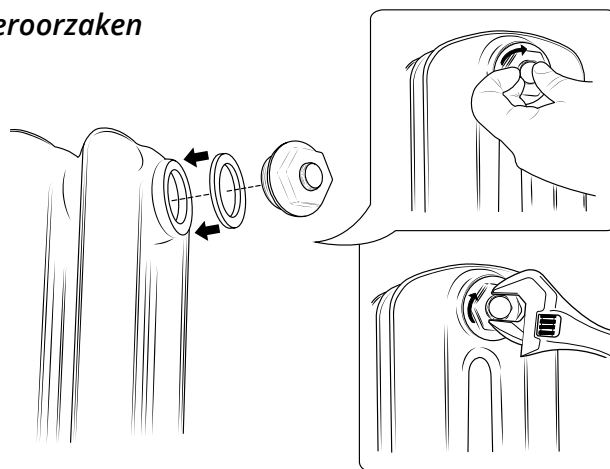

Voor nadere informatie of als u problemen heeft met dit product, verwijzen wij u naar de website.

Overige Accessoires

Muursteun:

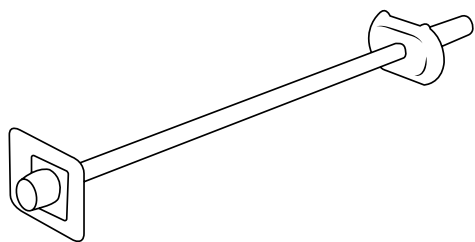


DRCIWSAB - Rechte muursteun - antiek messing

DRCIWSCO - Rechte muursteun - antiek koper

DRCIWSPE - Rechte muursteun - tinkleurig

DRCIWS - Rechte muursteun - staal

Verwarmingsbuizen:

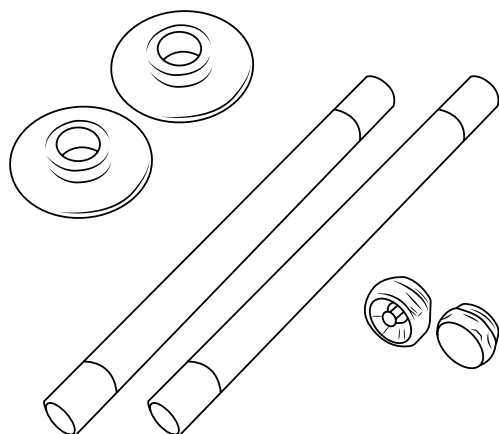

TRVKITTRADS - CV Buizen, Afdichtschroef en Ontluchttingsventiel - Satijn

TRVKITTRADB - CV Buizen, Afdichtschroef en Ontluchttingsventiel - Brons

TRVKITTRADC - CV Buizen, Afdichtschroef en Ontluchttingsventiel - Chroom

Nazorg

Maak alle vlekken schoon met een zachte droge doek. Voor hardnekkige vlekken gebruik mild zeepwater en poets met een zachte doek. Geen schurende of chemische reinigingsmiddelen gebruiken. Neem bij twijfel contact met ons op.

Uw Garantie

- De secties van deze radiator hebben een garantie van 10 jaar en de pakkingen hebben een garantie van 2 jaar
- De garantieperiode gaat in op de aankoopdatum
- De garantie dekt schade veroorzaakt door fabricagefouten. De garantie dekt geen problemen veroorzaakt door onjuiste of slechte installatie van de radiator
- Arbeidskosten voor de installatie evenals gevolgschade worden door deze garantie niet gedekt

Recycling

Recycle de verpakking in overeenstemming met de lokale voorschriften inzake afvalverwerking en volg hetzelfde advies aan het einde van de levensduur van het product.

Product - Gietijzer

Verpakking - Karton, kunststof, staal

Pallet - Hout

Contactgegevens

Hudson Reed
Unit 1 & 2
Burnley
BB11 5UB

