

BELANGRIJK




- Het geharde glas (EN12150) van onze douchewanden en badwanden is volledig veilig, mits het met zorg en volgens onze richtlijnen wordt geïnstalleerd.
- Voordat u met de installatie begint, dient u het product grondig te controleren om er zeker van te zijn dat u alles in goede staat heeft ontvangen. Als u zich zorgen maakt over uw product, de inhoud ervan of deze handleiding, neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen helpen. We raden u ook aan om vóór de installatie de omgeving en de armaturen voldoende af te dekken om ze te beschermen tegen eventuele schade.
- Om een glasbreuk of het ontwikkelen van een spanningspunt in het glas te voorkomen bij de behandeling en de installatie van het glas moeten schokken, verkeerde behandeling en ernstige temperatuurschommelingen worden vermeden. Voor uw eigen veiligheid raden wij aan dat de installatie van het product door twee bevoegde personen wordt uitgevoerd, zoals gekwalificeerde verzekerde installateurs, en dat er geschikte beschermende kleding en apparatuur worden gebruikt om accidentele schade of letsel te voorkomen.
- Gehard glas is intrinsiek fysiek en thermisch sterker dan standaard glas om ervoor te zorgen dat het veilig is voor gebruik in de badkamer. In het onwaarschijnlijke geval dat het glas om de bovenstaande redenen breekt, valt het in zeer kleine afgeronde stukjes uiteen.

VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE

- Zorg ervoor dat u het juiste product heeft ontvangen. De productinformatie staat op het etiket van de productverpakking.
- Controleer de inhoud van het pakket zorgvuldig voordat u het artikel installeert.
- Wees bijzonder voorzichtig bij het uitpakken van het product, met name van de geharde glazen onderdelen.
- Controleer de inhoud op eventuele zichtbare schade en defecten voordat u met de installatie begint - wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele defecten of schade die u aantreft nadat de installatie is gestart.
- Neem de tijd om alle handleidingen die bij het product worden geleverd te lezen en te begrijpen voordat u met de installatie begint.
- Zorg ervoor dat er geen leidingen of kabels verborgen zijn in de muren waarin u wilt gaan boren.
- Probeer geen wijzigingen of veranderingen aan het geharde veiligheidsglas aan te brengen, omdat dit het glas kan beschadigen.




Installatie

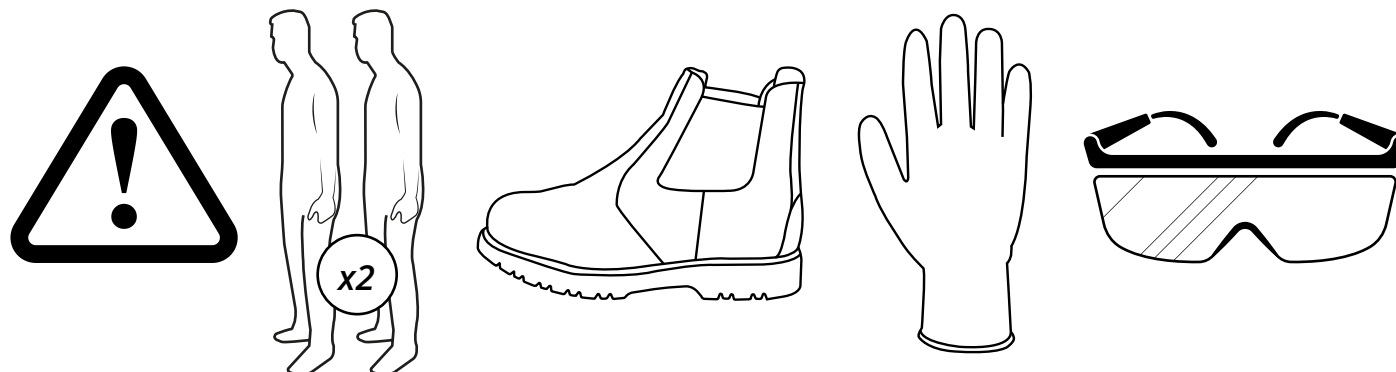





Onderhoud en reiniging:



Houd de doucheruimte schoon



Agressieve schuurmiddelen





INLOOPDOUCHE: INSTALLATIE DRAAIBARE ZIJWAND

LENGTE AFDICHTSTRIP



Bodemafdichting - 30,4cm

Verticale afdichting - 84,2cm bij 185cm douchewand
189,2cm bij 190cm douchewand
194,2cm bij 195cm douchewand
199,2cm bij 200cm douchewand



Afdichtingen
moeten elkaar
aanraken zoals
hier afgebeeld

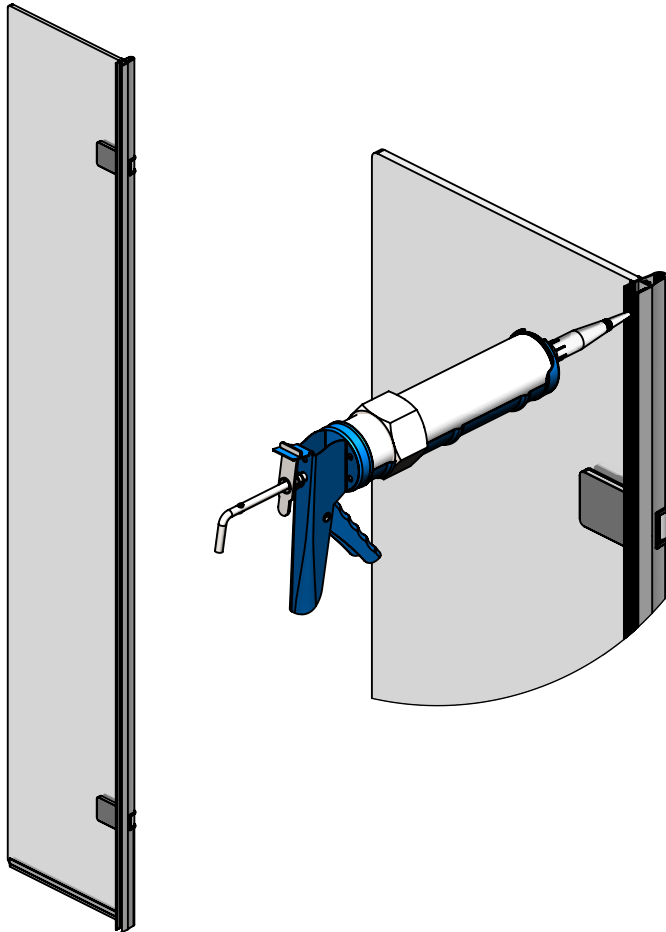


1. Reinig de glasranden van de bestaande douchewand.
2. Het is essentieel dat u een voldoende dikke laag silicone aan de binnenkant van het zijwandprofiel aanbrengt, zoals afgebeeld. Zo hecht het profiel zich aan het glas. Het is belangrijk om de silicone te laten drogen voor gebruik.

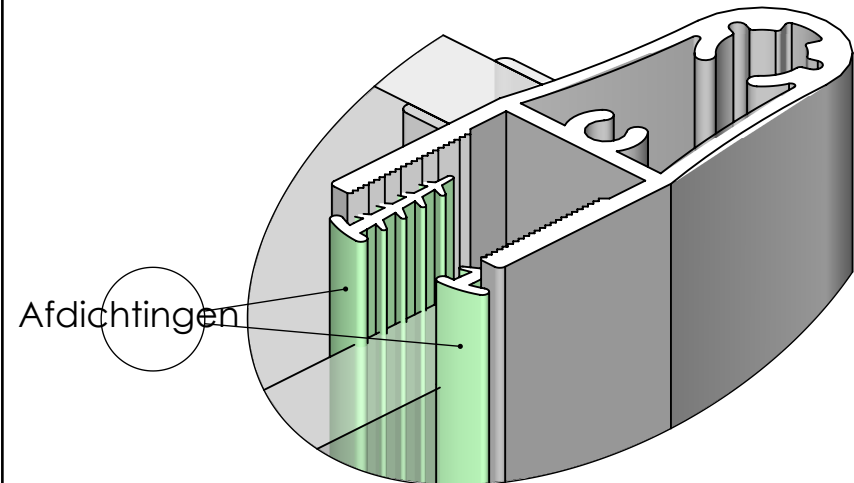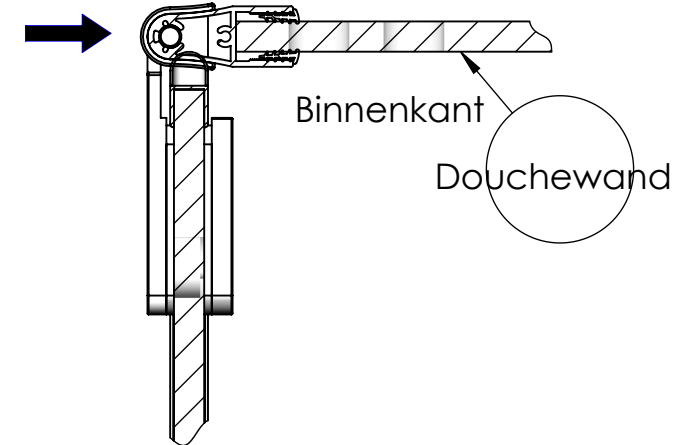

3. Monteer de zijwand aan het einde van de douchewand.
4. Plaats de 2 afdichtingen voor een 8mm douchewand, zoals hierboven afgebeeld. Voor een douchewand van 10mm gebruik één afdichting aan de binnenkant van de douchewand.

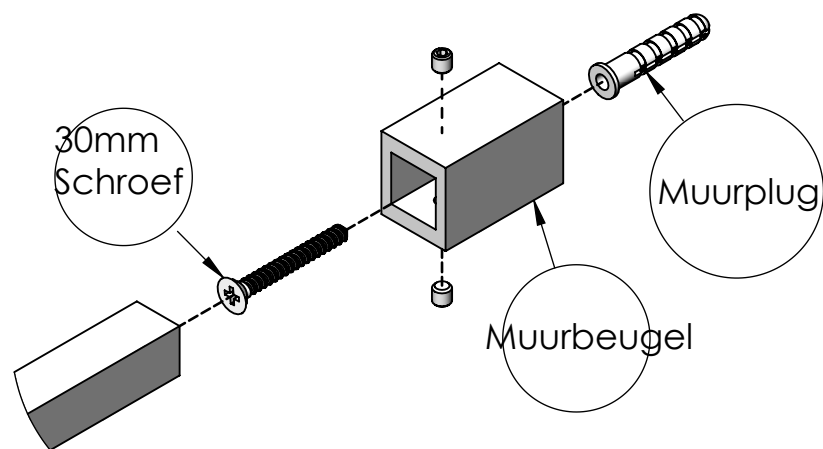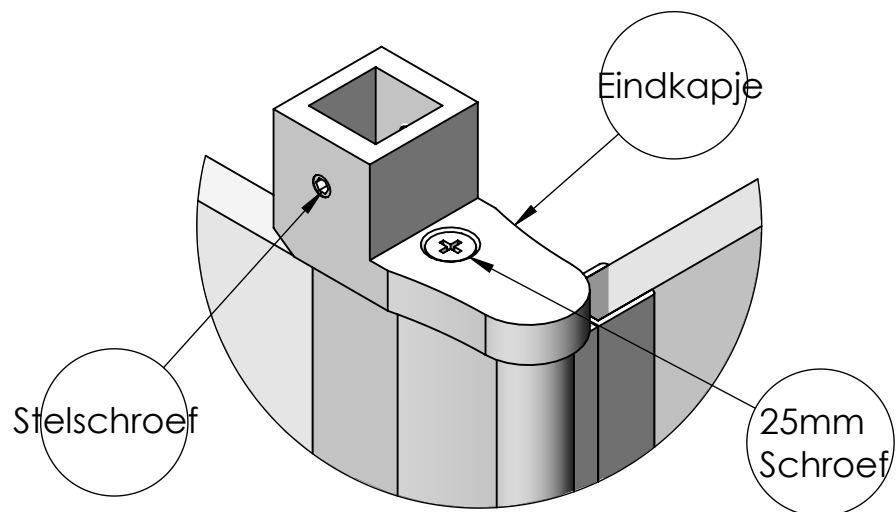

5. Plaats het eindkapje op het profiel zoals hierboven afgebeeld.
6. Bevestig de stabilisatiestang aan de muur.
7. Snijd de stabilisatiestang af op de juiste lengte.

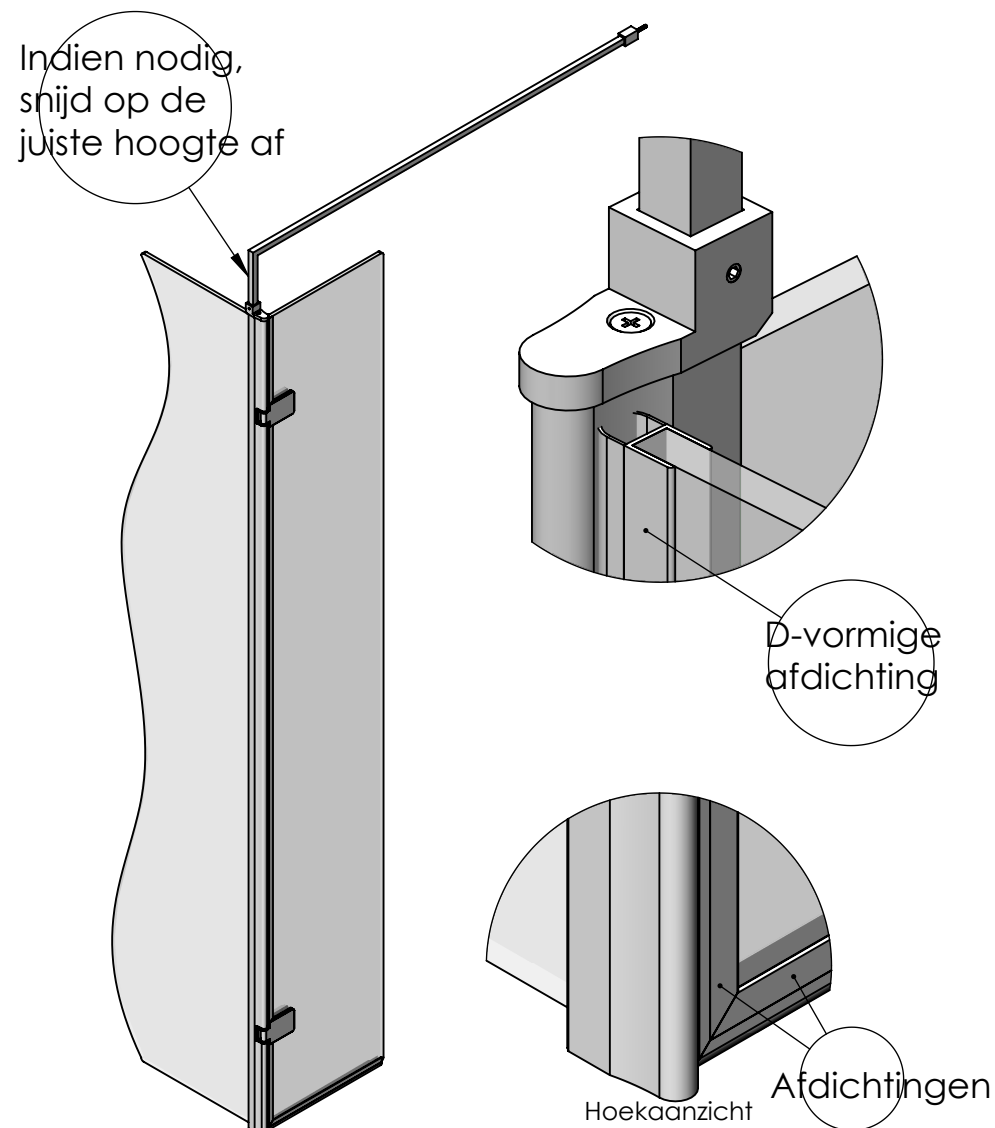

8. Plaats de D-vormige afdichting, zodat het goed aansluit op het aluminium profiel.

LET OP: Zorg ervoor dat alle schroeven stevig vastzitten.
Laat de siliconenkit volledig uitharden voor gebruik.