

Kolomradiator Horizontaal

Installatiehandleiding

Inhoud

Productinformatie **Pagina 1**

Algemene Informatie **Pagina 1**

Installatie

Installatie van de Radiatorkranen **Pagina 2**

Meegeleverde Onderdelen **Pagina 2**

Benodigd Gereedschap **Pagina 2**

Installatie Radiator **Pagina 3/4**

Vloermontage **Pagina 4**

Nazorg **Pagina 4**

Uw Garantie **Pagina 4**

Verwijdering en Recycling **Pagina 4**

Contacteer ons **Pagina 4**

Productinformatie

• *Dit product kan alleen gebruikt worden tot PN 1MPa (10g/cm², 10 Bar). Het moet alleen met water bij een temperatuur van minder dan 100 °C (212 °F) worden gevuld en een corrosieremmer moet ook worden gebruikt*

• *Als de temperatuur hoger is dan 48 °C (120 °F), plaats dan een waarschuwbord in de buurt van het product om mogelijke brandwonden te voorkomen.*

• *Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik met gesloten cv-systemen, incl. combiketels.*

Om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk van uw radiator kunt genieten, is het essentieel dat u uw verwarmingssysteem met een cv-reiniger doorspoelt om eventueel vuil te verwijderen, en vervolgens het verwarmingssysteem beschermt met een corrosieremmer. Door deze twee eenvoudige stappen uit te voeren, verhoogt u de efficiëntie en levensduur van uw cv-systeem aanzienlijk. Het niet voltooien van deze stappen verhoogt de kans op gaatjeslekken en kan ook de garantie op uw radiator ongeldig maken.

Algemene Informatie

Lees aandachtig.....

Gooi de verpakking niet weg voordat u heeft vastgesteld dat alle onderdelen aanwezig zijn.

Deze radiator moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde installateur of andere bevoegde persoon.

Voor uw eigen bescherming raden wij u aan veiligheidsschoenen en -handschoenen te dragen.

Controleer de afwerking van het product op tekenen van schade vóór de installatie.

De meegeleverde bevestigingen zijn alleen voor gebruik bij massieve bakstenen muren.

Controleer bij installatie op een ander oppervlak dat dit het product veilig kan dragen en koop geschikte bevestigingen.




Installatie

Installatie van de Radiatorkranen:


Zorg ervoor dat uw radiatorkranen volgens de onderstaande schema's worden gemonteerd en dat het ontluchtingsventiel altijd aan de bovenkant van het apparaat wordt gemonteerd.

➤ = Ontluchtingsventiel

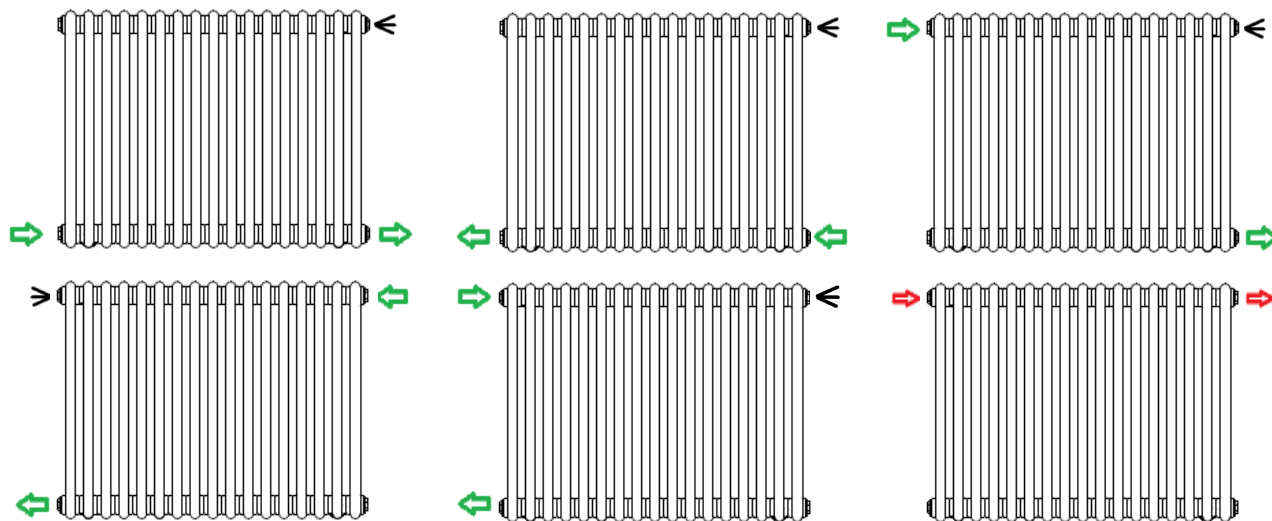










Voor meer informatie over de installatie van de radiatorkranen, verwijzen wij u naar de meegeleverde instructies.



Meegeleverde Onderdelen:

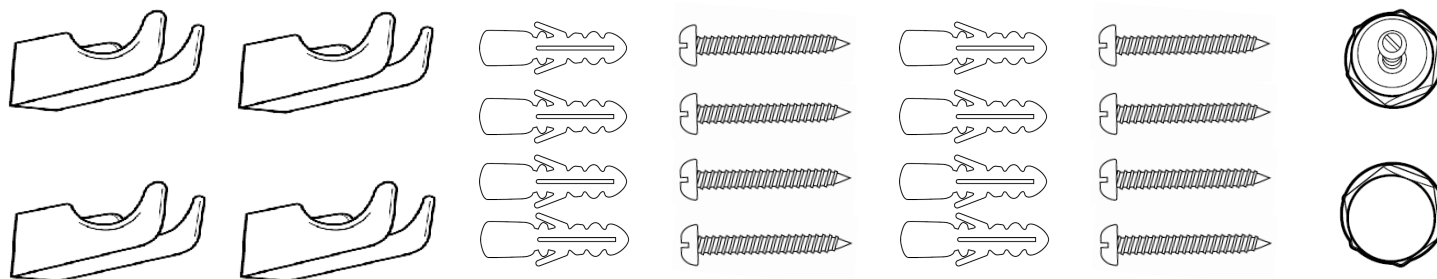

Benodigd Gereedschap:

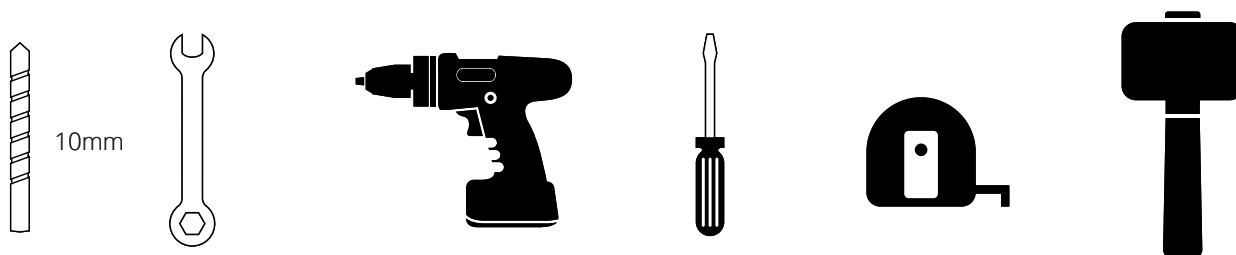

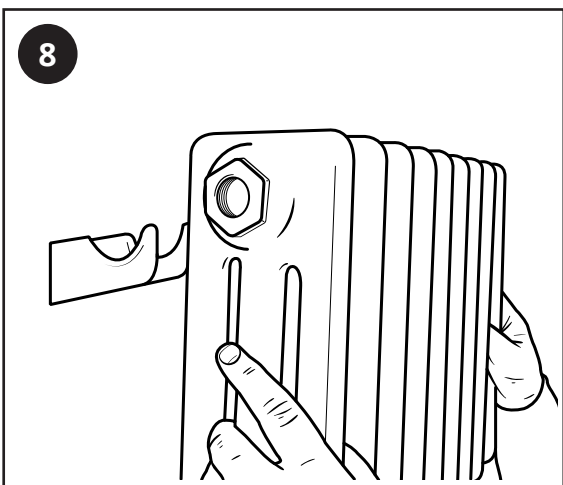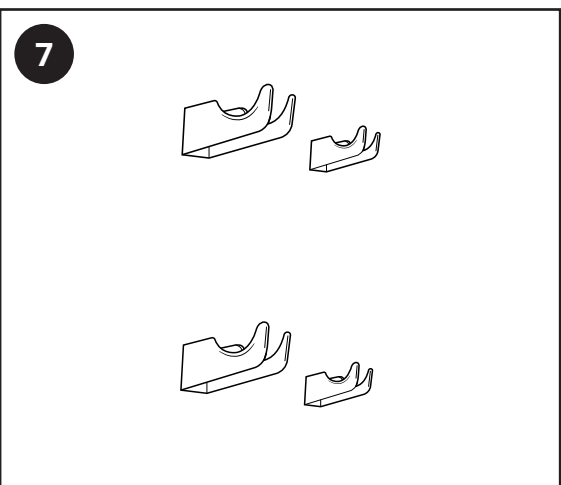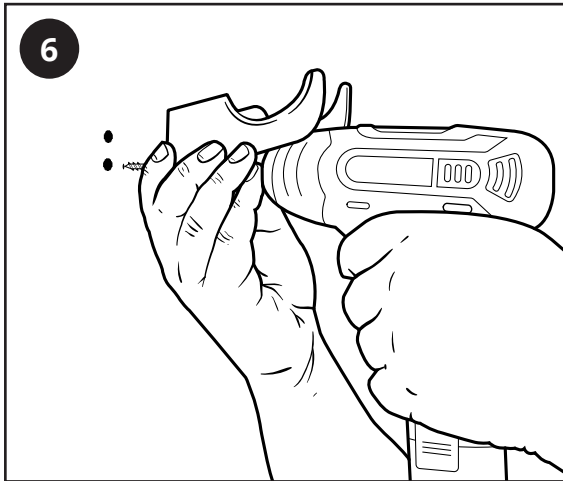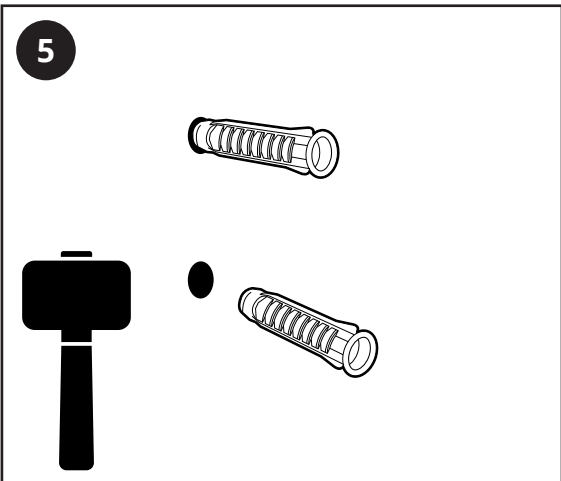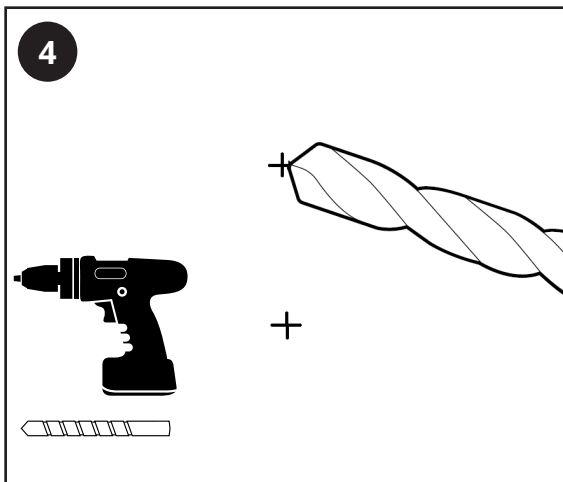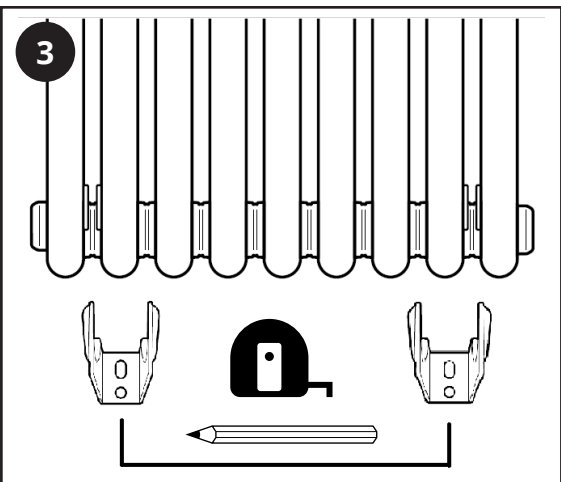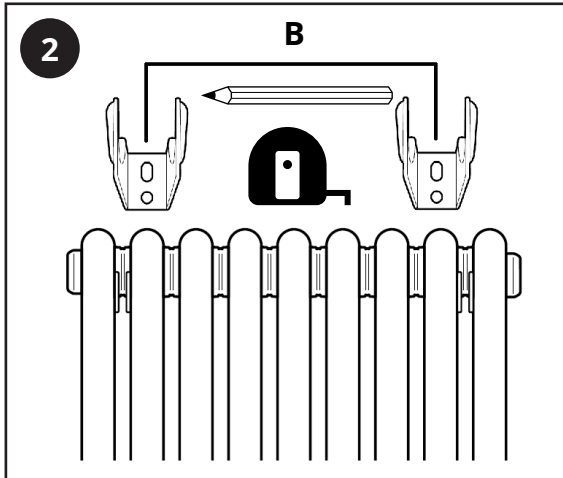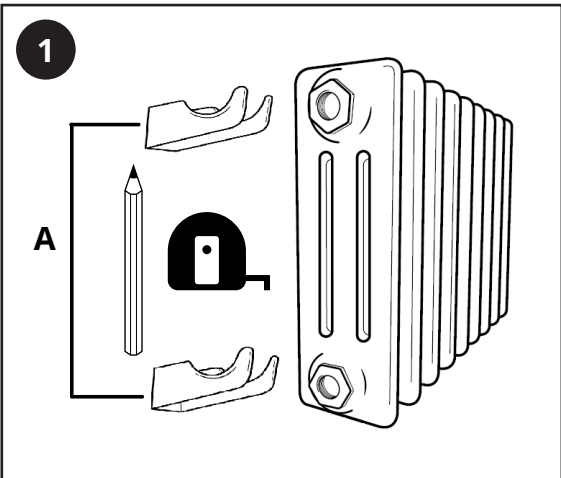

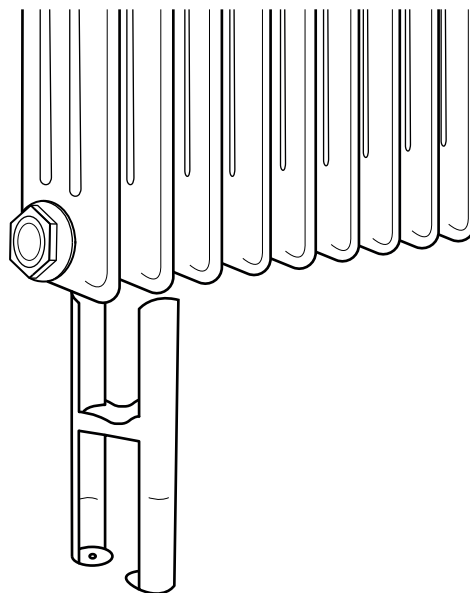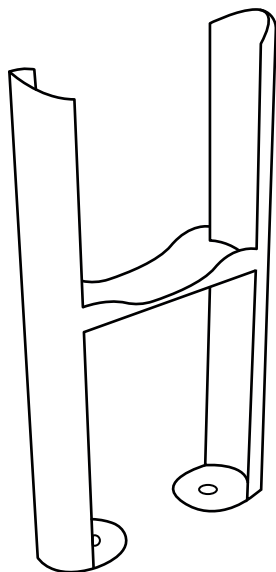

TRUSHFEE2 - 2-kolom radiator
TRUSHFEE3 - 3-kolom radiator
TRUSHFEE4 - 4-kolom radiator

Nazorg

Maak eventuele vlekken schoon met een zachte, droge doek. Voor hardnekkige vlekken moet u een mild zeepsopje gebruiken en reinigen met een zachte doek. GEEN schurende of zure reinigingsmiddelen gebruiken. Bij twijfel, neem dan eerst contact met ons op.

Uw Garantie

- Voor dit product geldt een garantie van 20 jaar.
- De garantie is geldig vanaf de datum van aankoop.
- De garantie dekt productiefouten. De garantie is niet van toepassing op problemen die het gevolg zijn van een slechte installatie.
- Arbeidskosten voor de installatie van het product vallen niet onder deze garantie en gevolgschade wordt ook niet gedekt door deze garantie.

Verwijdering en Recycling

Recycle de verpakking in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften inzake afvalverwerking en volg hetzelfde advies aan het einde van de levensduur van het product.

Product - staal.

Verpakking - karton, plastic, staal.

Contacteer ons:

LDG
Unit 1&2
Burnley
BB11 5UB.
England.