

Hudson Reed

Klassieke Radiator

Handleiding

Inhoud

Productinformatie	Pagina - 2
Algemene informatie	Pagina - 2
Installatie	Pagina - 3
Nazorg	Pagina - 4
Uw garantie	Pagina - 4

Productinformatie

• *Dit product moet alleen worden gebruikt bij PN 1MPa (10kg/cm², 10 bar). Het moet alleen worden gevuld met water, en wel bij een temperatuur van minder dan 100 °C (212°F). Zie onderstaande informatie voor installatievereisten.*

• *Als de temperatuur stijgt boven 48 °C (or 120 °F), laat dan een waarschuwbord zien naast de radiator om verbrandingsongelukken te voorkomen.*

• *Dit product is alleen geschikt voor gebruik met indirecte of gesloten cv-installaties met combiketels.*

Om er zeker van te zijn dat u zo lang mogelijk van uw radiator kunt genieten, is het essentieel dat u eerst uw cv-installatie doorspoelt met een cv-reiniger om vuil te verwijderen. U moet dan uw cv-installatie beschermen met een cv-protector. Deze twee eenvoudige stappen zullen de efficiëntie en levensduur van uw cv-installatie aanzienlijk verhogen. Als u deze stappen niet uitvoert, neemt de kans op lekken toe en vervalt ook de garantie op uw radiator.

Voor meer informatie over de installatie van uw radiatorcranken zie de meegelerde instructies.

Algemene Informatie

Aandachtig doorlezen...

- ✓ Dit product is alleen geschikt voor gebruik met indirecte of gesloten cv-installaties met combiketels.
- ✗ De verpakking niet weggooien totdat u er zeker van bent dat alle onderdelen aanwezig zijn.
- ✓ Deze radiator moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde loodgieter of andere bevoegde persoon.
- ✓ Om ongelukken te voorkomen adviseren wij u om veiligheidsschoenen en handschoenen te dragen.
- ✓ Voordat de radiator wordt geïnstalleerd moet u de radiator goed nakijken op eventuele schade.
- ✓ De meegeleverde bevestigingen zijn alleen geschikt voor gebruik met bakstenen muren en als u de radiator aan een ander oppervlak wilt installeren controleer dan dat het de radiator veilig kan ondersteunen en koop de benodigde bevestigingen.



Installatie



Meegeleverde onderdelen:

Muurbevestigingen





Muurpluggen

Afdichtschroeven en ontluichtingsventiel

Benodigd gereedschap:



10mm

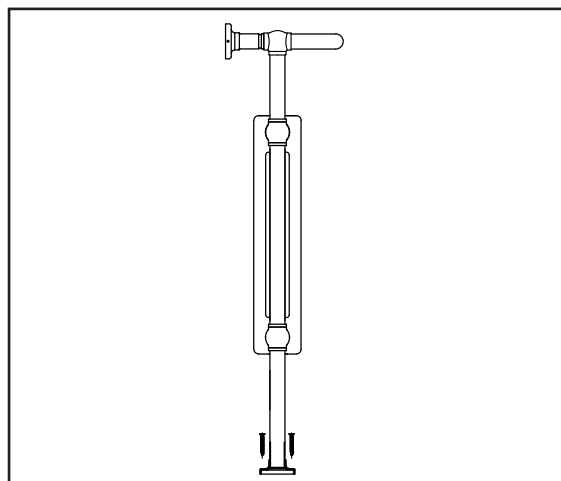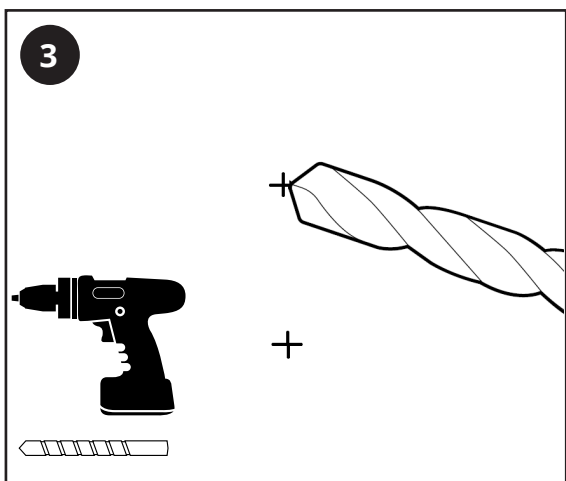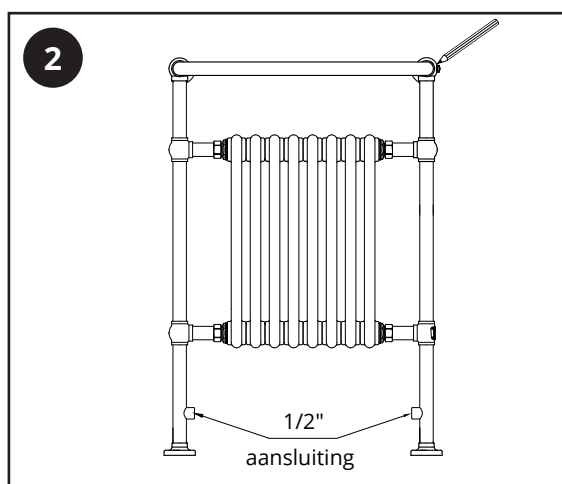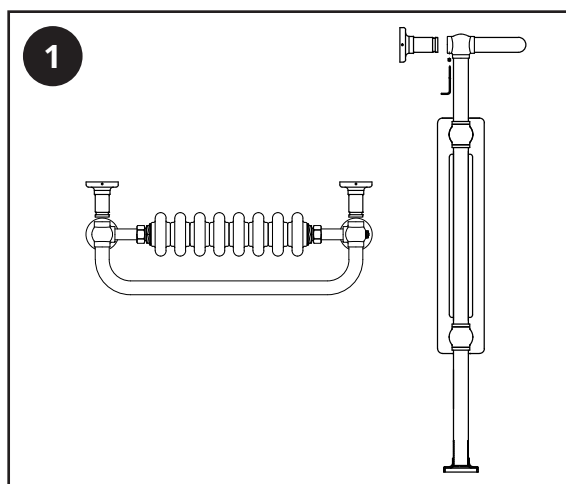

Nazorg

Reinig alle vlekken met een zachte droge doek. Voor hardnekkige vlekken gebruik mild zeepwater en poets met een zachte doek. Geen schurende of chemische reinigingsmiddelen gebruiken. Neem bij twijfel contact met ons op.

Uw Garantie

- Dit product heeft een garantie van 10 jaar.
- De garantieperiode gaat in op de aankoopdatum.
- De garantie dekt schade veroorzaakt door fabricagefouten. De garantie dekt geen problemen veroorzaakt door onjuiste of slechte installatie van de radiator.
- Arbeidskosten voor de installatie evenals gevolgschade worden door deze garantie niet gedekt.

Recyclen en Afvalverwerking

Recycle de verpakking in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en volg hetzelfde advies aan het einde van de levensduur van het product.

Product - staal.

Verpakking - karton, kunststof, staal.

Contactgegevens

Hudson Reed
Units 1 & 2
Dawson Court
Billington Road
Burnley
BB11 5UB