


Montageanleitung für Duschpaneel Niagara

Produktreferenz ML753




Montageaufbau:

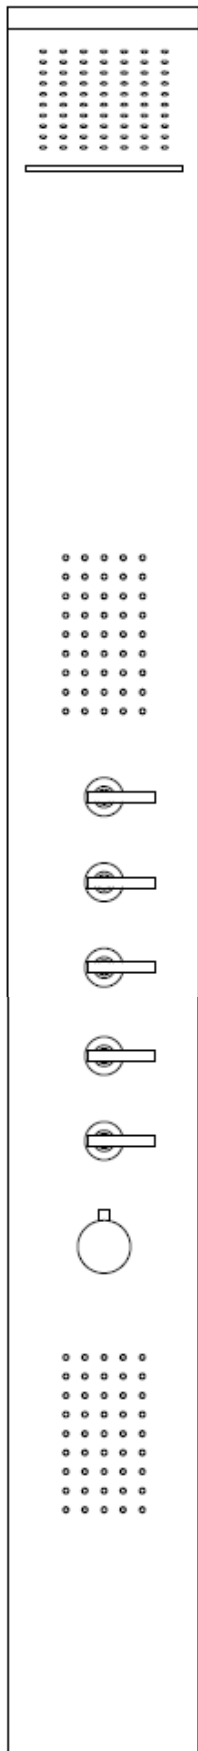


Bestandsliste:


1. Duschpaneel
2. Halterung der Handbrause
3. Handbrause
4. Duschschlauch
5. Wandhalterung (2x)
6. Dübel (5x)
7. Schrauben (5x)
8. Dichtungsrings (2x)
9. 2.0mm Inbusschlüssel





2




3

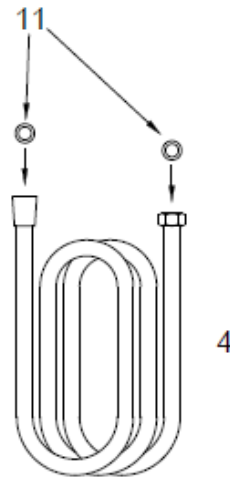

4




1



x 2

5



x 5




x 5

7




x 2


8





9

Benötigte Werkzeuge:

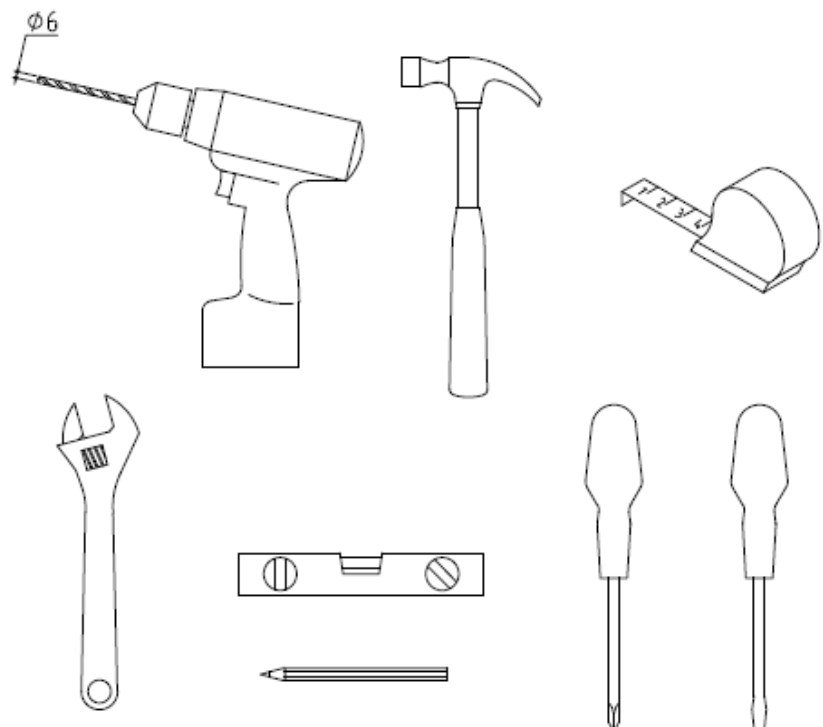

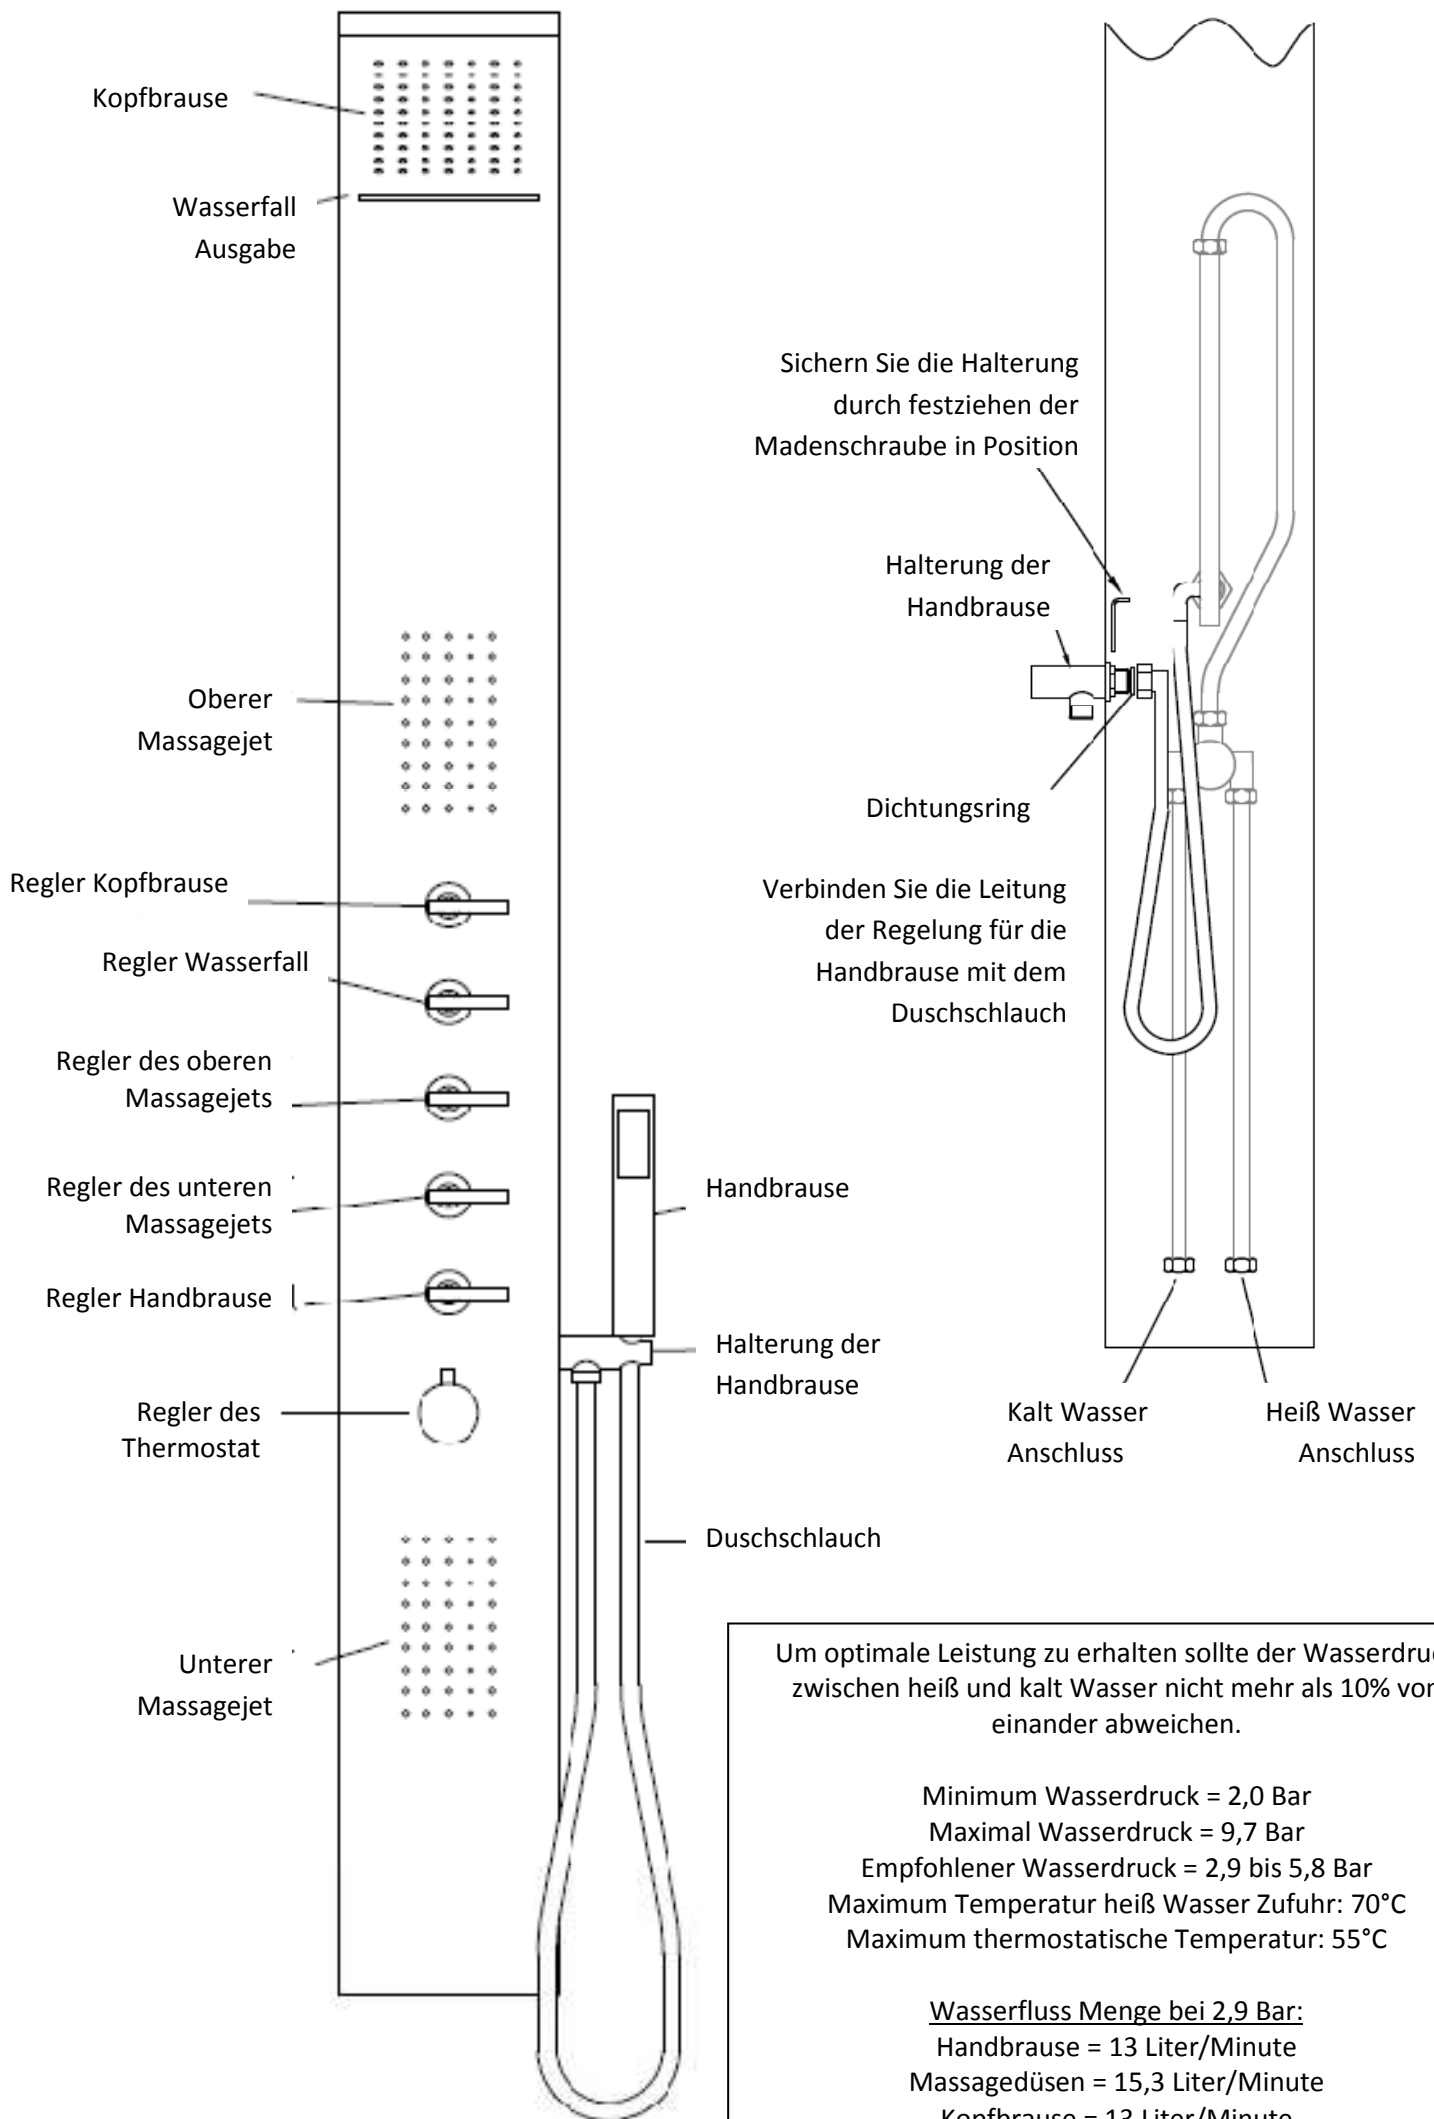

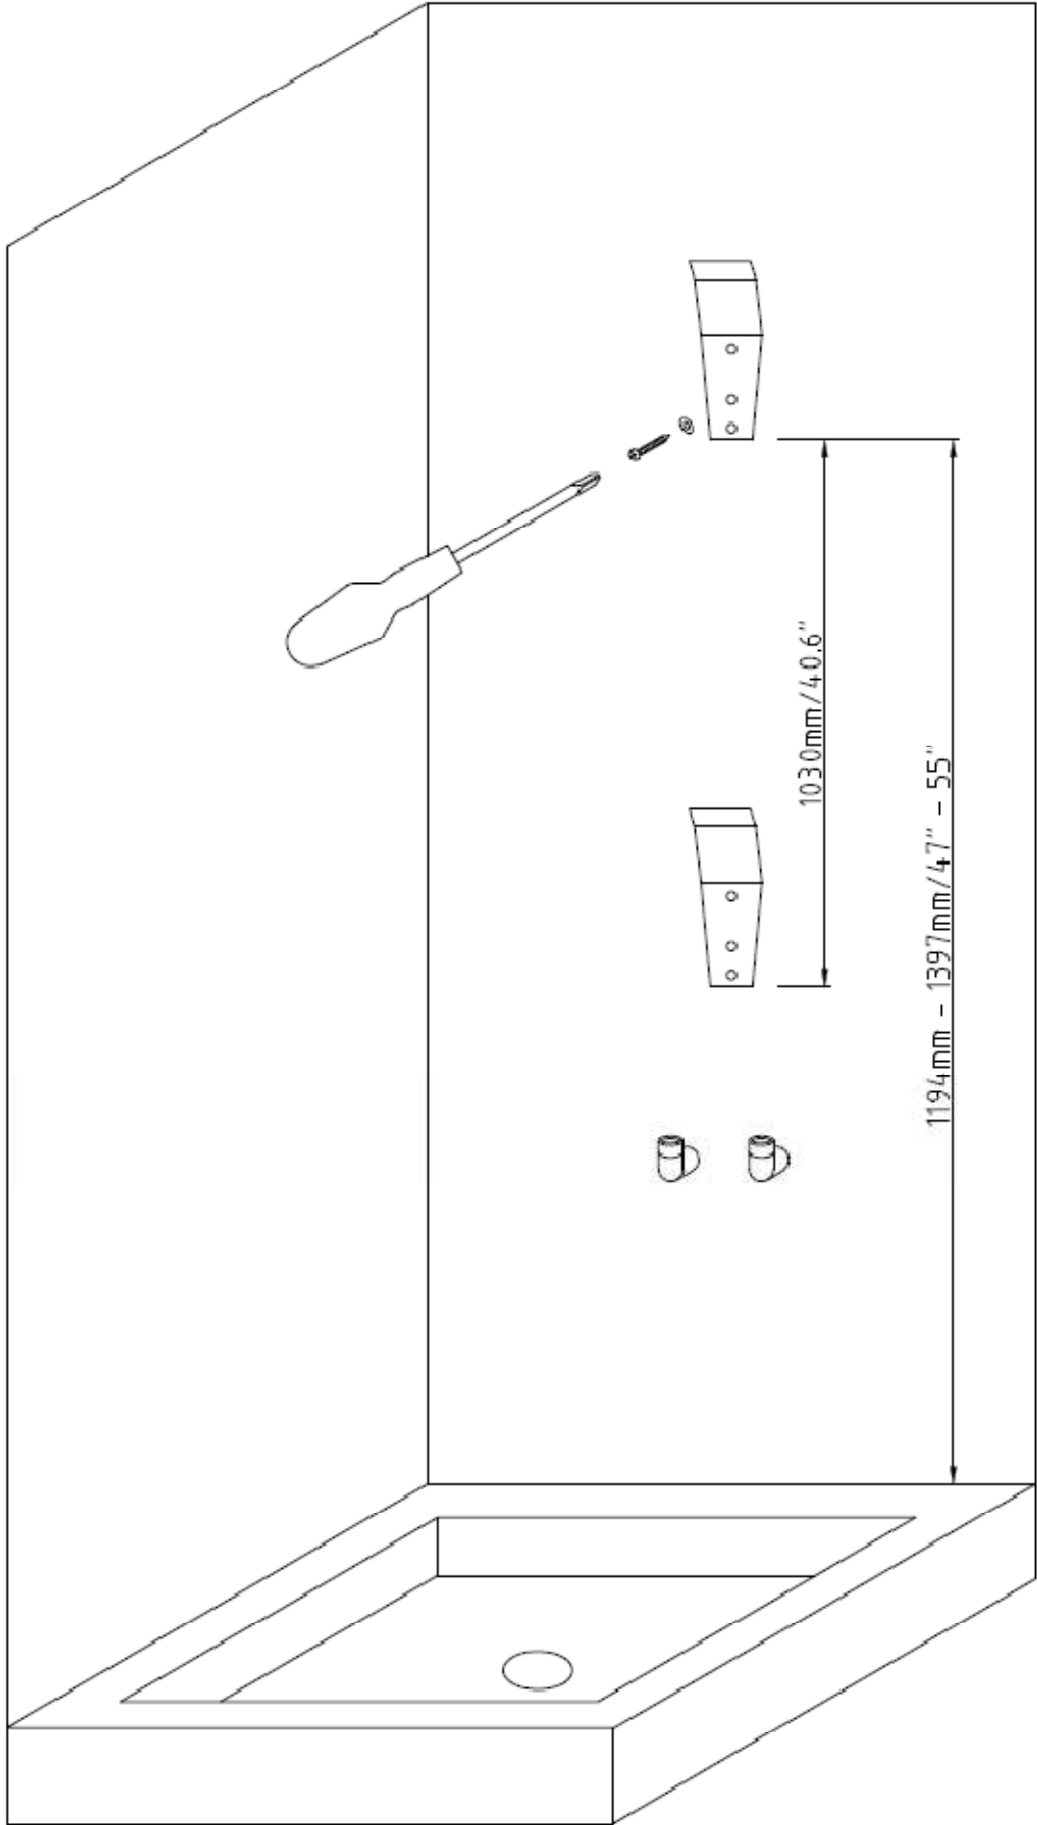

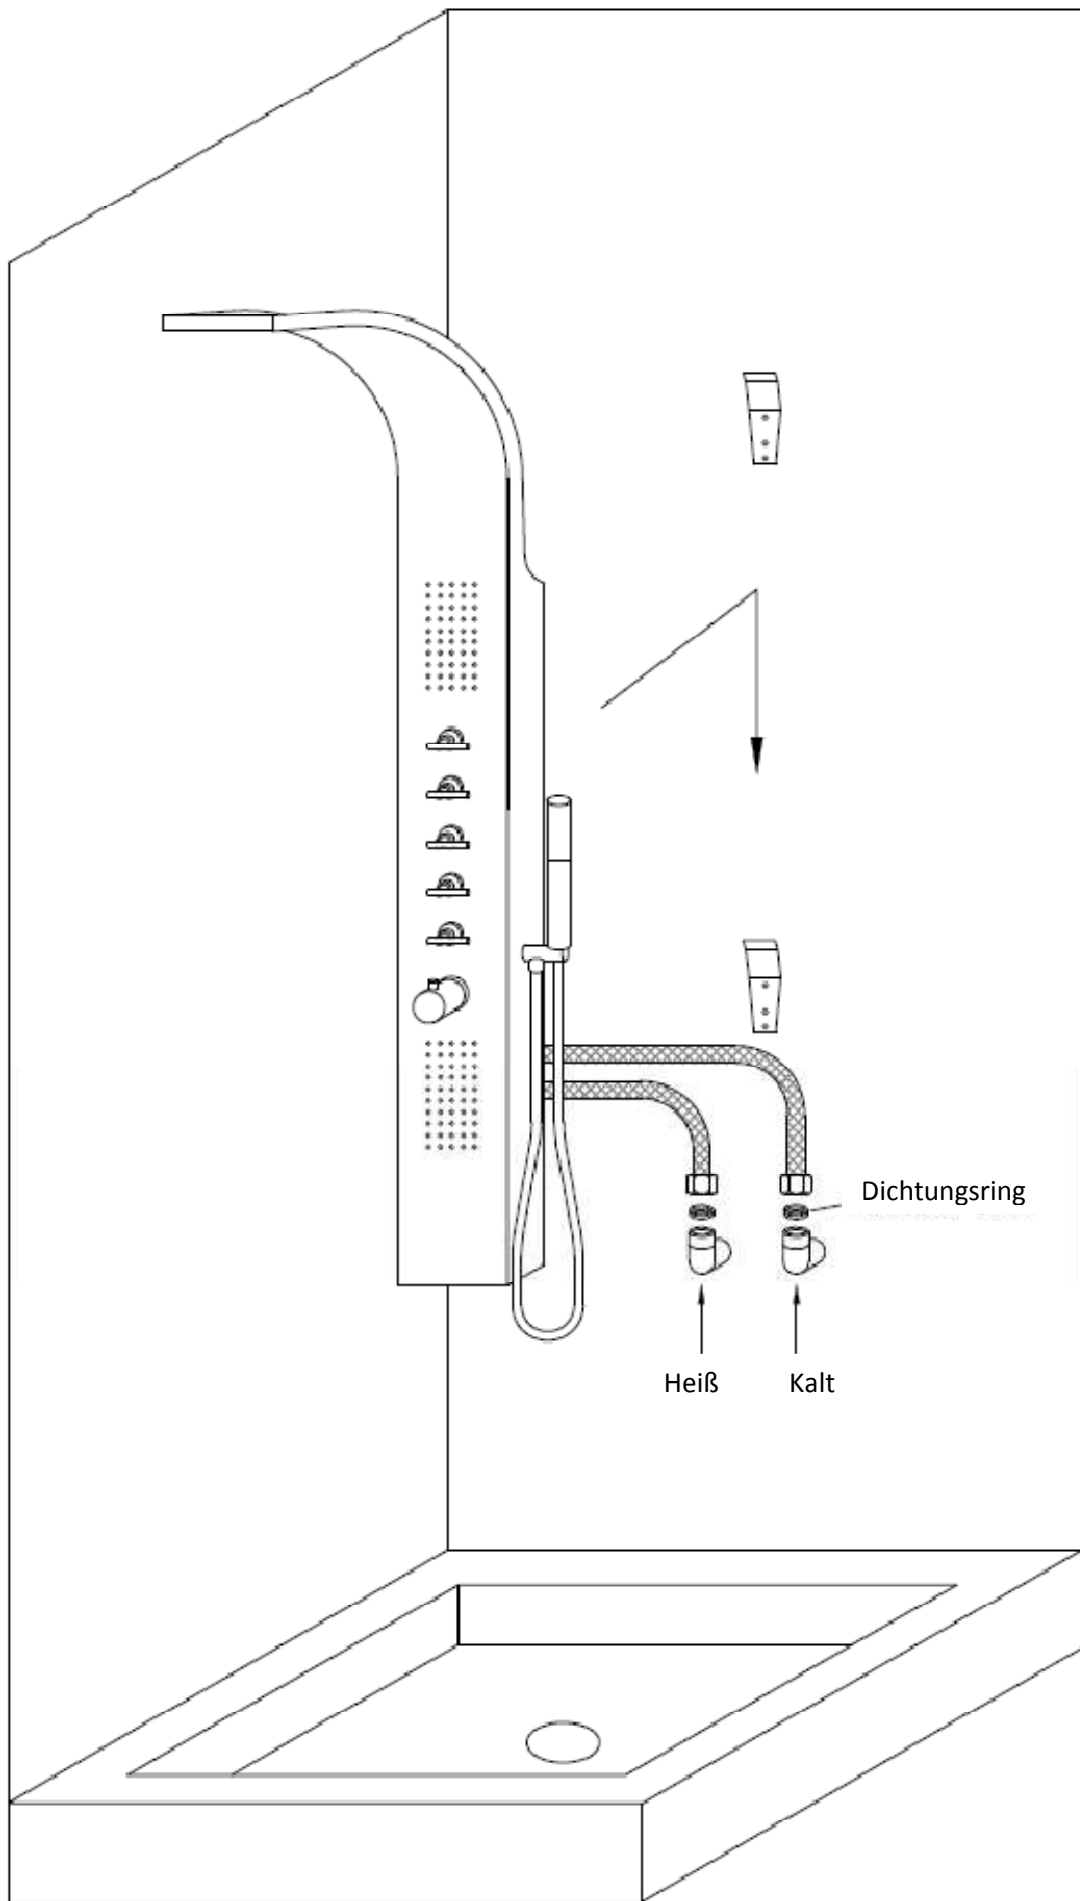

Temperatur Einstellung & Kalibrierung:

Werkseinstellung

- Das Duschpaneel hat eine Voreinstellung von 38°C. Bei manchen Montagen muss die Einstellung der Temperatur evtl. kalibriert werden.

Kalibrierung

- Drehen Sie den Wasserfluss voll auf.

Bitte stellen Sie sicher dass die heiß Wasser Zufuhr über 60°C liegt und ein Wasserdruck von mehr als 2 Bar vorhanden ist.

- Stellen Sie den Temperatur Regler auf die Position von 38°C.
- Entfernen sie den Temperatur Reglergriff indem Sie die Befestigungs-Schrauben lösen.
- Setzen Sie den Temperatur Reglergriff wieder ca. 3 mm auf den Reglerstift. **Halten Sie den Reglergriff dort in Position.**
- Sollte die Voreinstellung der Temperatur zu heiß sein, drehen Sie den Reglergriff entgegen dem Uhrzeigersinn um auf 38°C zu gelangen. Geben Sie der Temperatur nach jeder Bewegung 10 Sekunden Zeit um sich zu stabilisieren.
- Sollte die Voreinstellung der Temperatur zu kalt sein, drehen Sie den Reglergriff im Uhrzeigersinn um auf 38°C zu gelangen. Geben Sie der Temperatur nach jeder Bewegung 10 Sekunden Zeit um sich zu stabilisieren.
- Wenn die Temperatur auf 38°C eingestellt ist, entfernen Sie den Reglergriff vorsichtig vom Stift. Setzen Sie ihn so wieder auf, dass die 38°C Marke auf dem Griff mit der Markierung auf dem Paneel übereinstimmt.
- Sichern Sie den Temperatur Reglergriff indem Sie die Befestigungs-Schrauben festziehen.