

Aris Designradiator

Installatiehandleiding

Contents

Productinformatie -	Pagina 1
Algemene informatie en veiligheid -	Pagina 1
Installatie radiatorcranken -	Pagina 2
Benodigd gereedschap -	Pagina 2
Meegedeleverde onderdelen -	Pagina 2
Installatie radiator -	Pagina 3
Installatie stromingsbuis -	Pagina 3
Nazorg -	Pagina 4
Uw garantie -	Pagina 4
Recycling en verwijdering -	Pagina 4
Contact ons -	Pagina 4

Productinformatie

- *Dit product kan alleen worden gebruikt tot PN 1MPa (10g/cm², 10 Bar). Het moet worden gevuld met water onder de 100 °C.*
- *Als de temperatuur hoger wordt dan 48 °C, plaats dan een waarschuwingsbord in de buurt van het product om brand- en verbrandingsongelukken te voorkomen.*
- *Dit product is alleen geschikt voor gebruik op gesloten centrale verwarmingssystemen met combiketels.*

Om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk van uw radiator kunt genieten, is het essentieel dat u eerst **HET VERWARMINGSSYSTEEM DOORSPOELT MET EEN CV-REINIGER**, die al het vuil uit het systeem verwijdt. Na het doorspoelen **MOET U HET SYSTEEM BESCHERMEN MET EEN CORROSIEREMMER**. Door deze eenvoudige stappen te volgen, wordt de levensduur en efficiëntie van uw cv-systeem aanzienlijk verhoogd. Als u deze stappen niet uitvoert, neemt de kans op lekkages toe en vervalt ook de garantie op uw radiator.

Algemene Informatie en Veiligheid

Lees zorgvuldig door...

Gooi de verpakking niet weg totdat u heeft vastgesteld dat alle onderdelen aanwezig zijn.


Deze radiator moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde loodgieter of andere bevoegde persoon.

Controleer het toestel vóór installatie op beschadigingen.

De meegeleverde bevestigingen zijn alleen geschikt voor massieve bakstenen muren. Als u het product op een ander oppervlak monteert, controleer dan of dit oppervlak het product veilig kan dragen en koop geschikte bevestigingen.

Installatie Radiatorkranen :

Zorg ervoor dat de radiatorkranen volgens onderstaande schema's worden gemonteerd, en dat het ontluchtingsventiel bovenaan de radiator is.

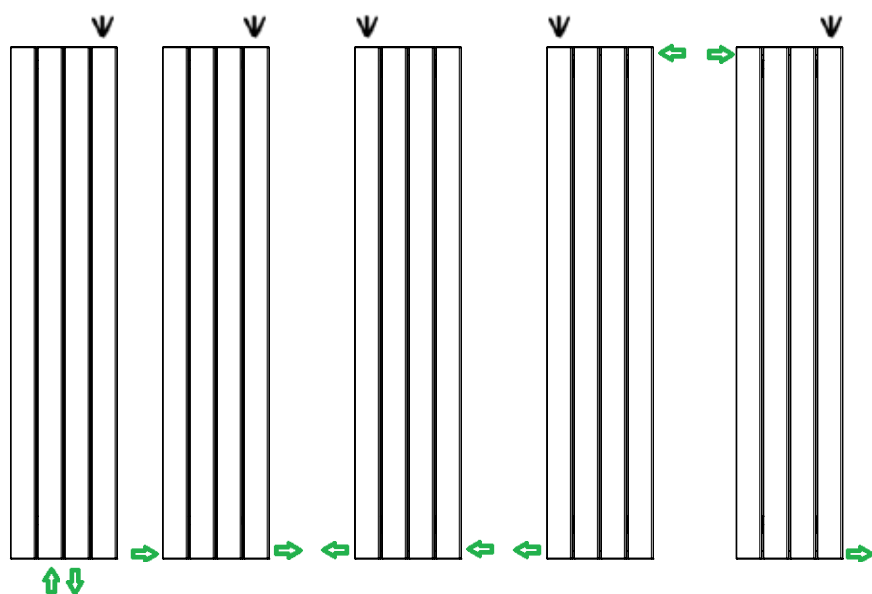


▼ = Ontluchtingsventiel

De positie van de kranen is hetzelfde voor verticale en horizontale radiatoren. Voor verticale en grotere horizontale radiatoren, zie 'Installeer Stroomsuis' op pagina 3.

Voor nadere informatie over de installatie van uw radiatorkranen raadpleegt u de bijgeleverde instructies.



Benodigd gereedschap:

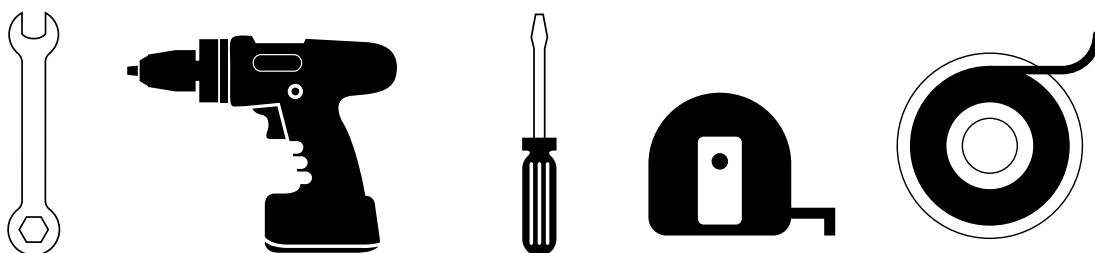



Meegeleverde onderdelen:

- A - Ontluchtingsleutel**
- B - Ontluchtingsventiel**
- C - Tapbout**
- D - Vierkante beugel**
- E - Vierkante muursteun**
- F - Stelschroef**
- G - Schroef 5.5x45mm**
- H - Muurplug**



Installatie Radiator

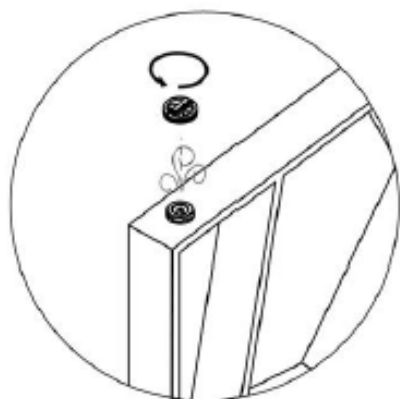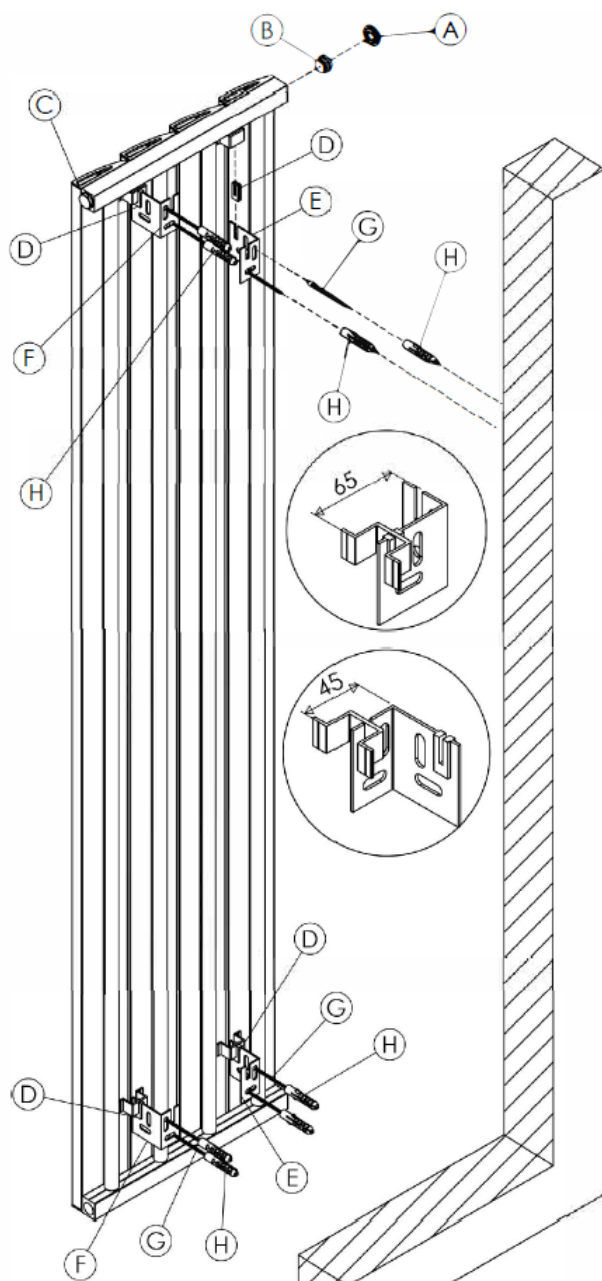

Installatie Stromingsbuis

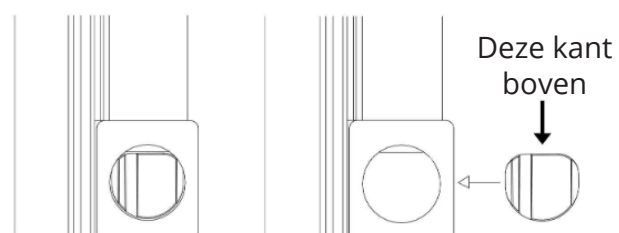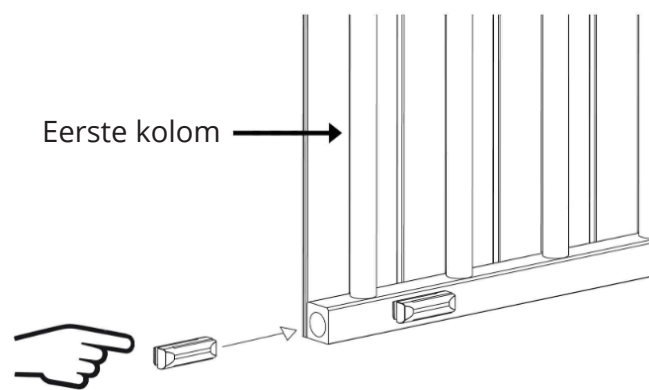

NIET nodig voor korte horizontale modellen

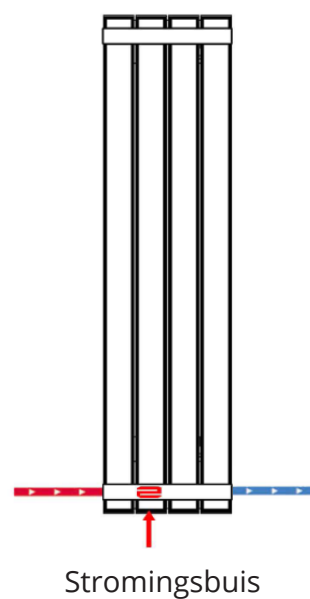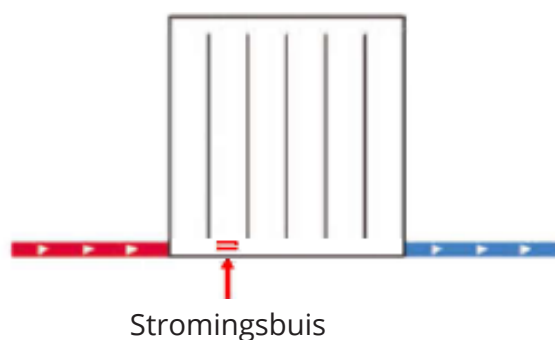

Nazorg

Maak eventuele vlekken schoon met een zachte, droge doek. Voor hardnekkige vlekken moet u een mild zeepsopje gebruiken en afdrogen met een zachte doek. GEEN schurende of zure reinigingsmiddelen gebruiken. Bij twijfel, neem dan contact met ons op.

Uw Garantie

- Raadpleeg de website voor de specifieke garantie voor uw product.
- De garantie gaat in op de datum van aankoop.
- De garantie dekt fouten veroorzaakt tijdens productie. De garantie is niet van toepassing op problemen die het gevolg zijn van een slechte installatie.
- De arbeidskosten voor de installatie van het product worden niet gedekt en de garantie biedt geen dekking voor gevolgschade.

Recycling en Verwijdering

Recycle de verpakking in overeenstemming met de plaatselijke overheidsvoorschriften voor afvalverwerking en volg hetzelfde advies aan het einde van de levensduur van het product.

Product - aluminium.

Verpakking - karton, plastic, staal.

Contact ons

Hudson Reed

Unit 1&2 Dawson Ct

Burnley

BB11 5UG