


Functie

1. Kies onderstaande bewerking op basis van het gekochte product:
- A. Touch schakelaar.
 - B. Houd de touch schakelaar ingedrukt om het licht geleidelijk te dimmen.
 - C. Houd de touch schakelaar ingedrukt om de kleur te varanderen
 - D. Tik-tik om de kleur te veranderen
 - E. De eerste korte tik schakelt het licht en de ontwaseming in
 - F. De tweede korte tik verandert de kleurtemperatuur; de derde korte tik schakelt het licht en het ontwasemingskussen uit. Wanneer het licht moet worden aangezet, kan bij de eerste tik de helderheid van het licht worden gewijzigd van 100% tot 10% of 10% tot 100%. Bij de tweede tik kan de helderheid van het licht worden gewijzigd van 10% tot 100% of 100% tot 10%.

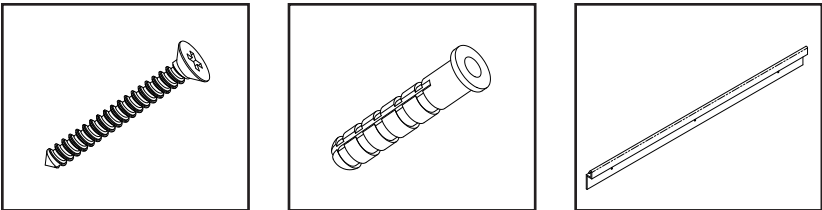


5cm Max
sensor afstand.

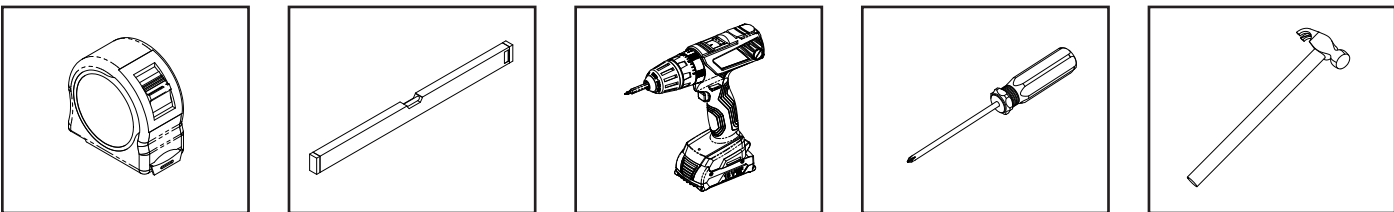


*Producten met een infraroodsensor moeten worden geïnstalleerd met een minimale afstand van 20cm tussen de sensor en een vast voorwerp of reflecterend oppervlak

Paklijst



Gereedschap-

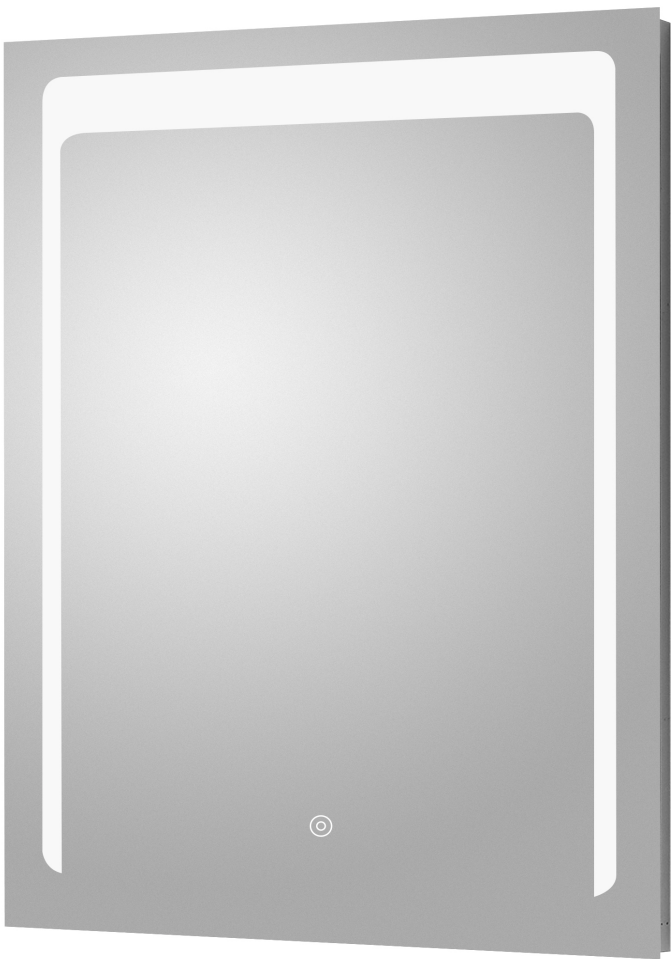


Waarschuwingen:

- 1. Controleer het product vóór installatie op schade.
- 2. Plaats tijdens het gebruik nooit harde en scherpe voorwerpen direct tegen het spiegeloppervlak - dit kan leiden tot schade en zelfs tot persoonlijk letsel.
- 3. Tijdens storm kan het nodig zijn om de stroomschakelaar uit te zetten. Anders kan bliksem de elektrische onderdelen van het product beschadigen.
- 4. Trek tijdens normaal gebruik nooit met kracht de stekker uit het stopcontact om het product uit te schakelen. Anders kunnen de elektrische elementen van het product beschadigd raken.
- 5. Trek de stekker uit het stopcontact als het product langere tijd niet wordt gebruikt.

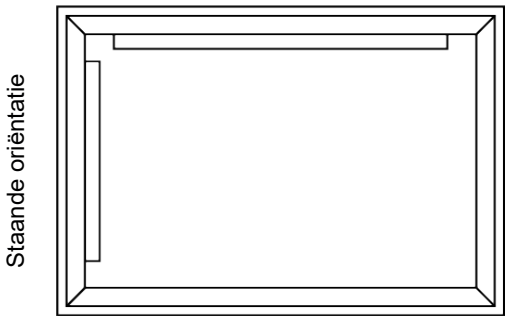
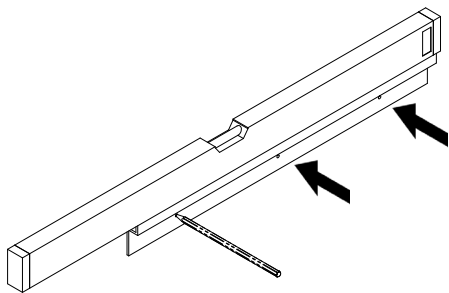
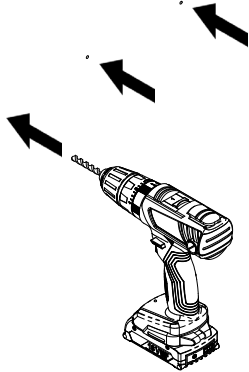
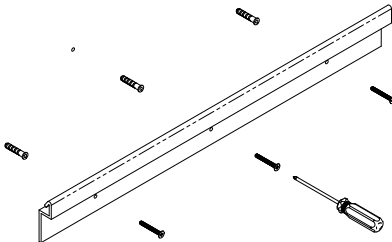

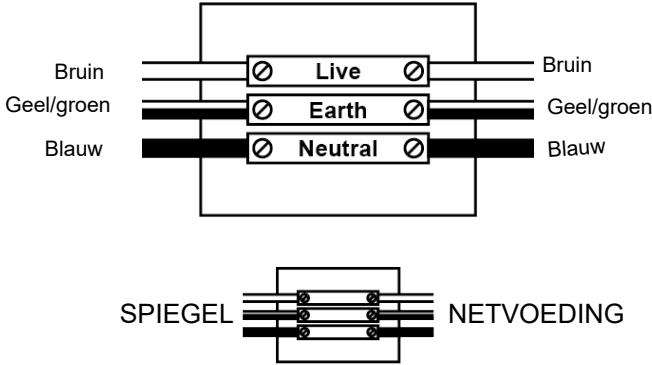
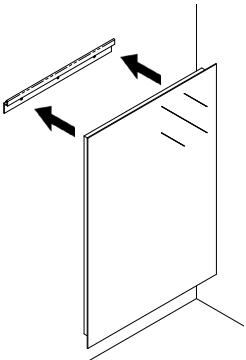

Installatiehandleiding voor LED Badkamerspiegel

(Geschikt voor installatie van spiegels met touch schakelaar en infraroodsensor, met behulp van een muurbeugel of een schroefbevestiging)

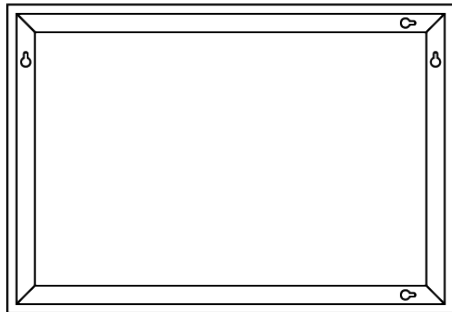
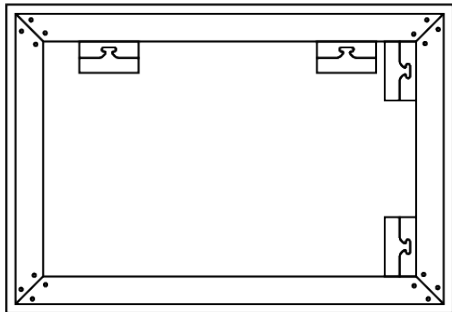
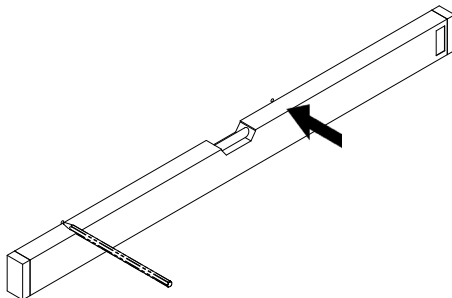
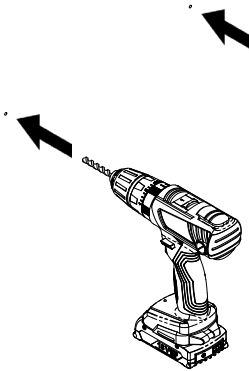
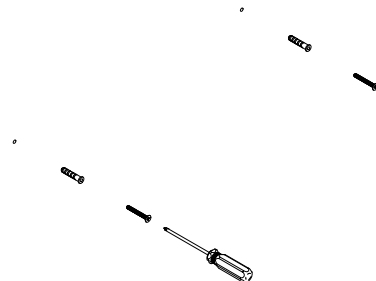

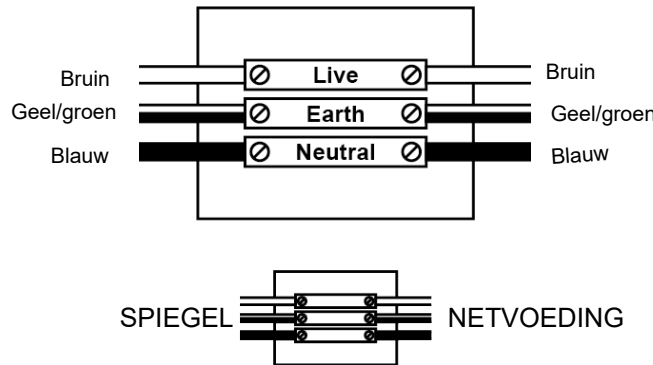



Let op: om een normaal gebruik van dit product te garanderen, is het noodzakelijk om de bedrading aan te sluiten volgens de voorschriften van IEE. Deze producten mogen alleen binnenshuis worden geïnstalleerd. De installatie moet worden uitgevoerd door een professionele elektricien, Onjuiste installatie kan leiden tot productschade en persoonlijk letsel

Installatiehandleiding (voor LED badkamerspiegel)

1. (Liggende oriëntatie)  Kies voor staande of liggende installatie.	2.  Zet de muurbeugel waterpas en markeer de bevestigingsposities met een potlood.
3.  Boor gaten voor muurpluggen.	4.  Plaats de pluggen in de muur en bevestig ze met schroeven.
5.   Schakel de stroom uit vóór het aansluiten.	6.  Aansluiten volgens bovenstaande afbeelding.
7.  Monteer de spiegel en controleer of deze stabiel is	8.  Schakel de stroom weer aan

Installatiehandleiding - schroefbevestiging (voor LED badkamerspiegel)

1. (Liggende oriëntatie) Staande oriëntatie  (Liggende oriëntatie) Staande oriëntatie  Kies voor staande of liggende installatie. Meet de afstand tussen de twee gaten.		
2.  Markeer de afstand tussen twee gaten in de muur met een pen en zorg ervoor dat de geboorde gaten waterpas zijn.	3.  Boor gaten voor muurpluggen.	
4.  Plaats de pluggen in de muur en bevestig ze met schroeven.	5.   Schakel de stroom uit vóór het aansluiten	
6.  Aansluiten volgens bovenstaande afbeelding.	7.  controleer of hij	8. 