


Hudson Reed

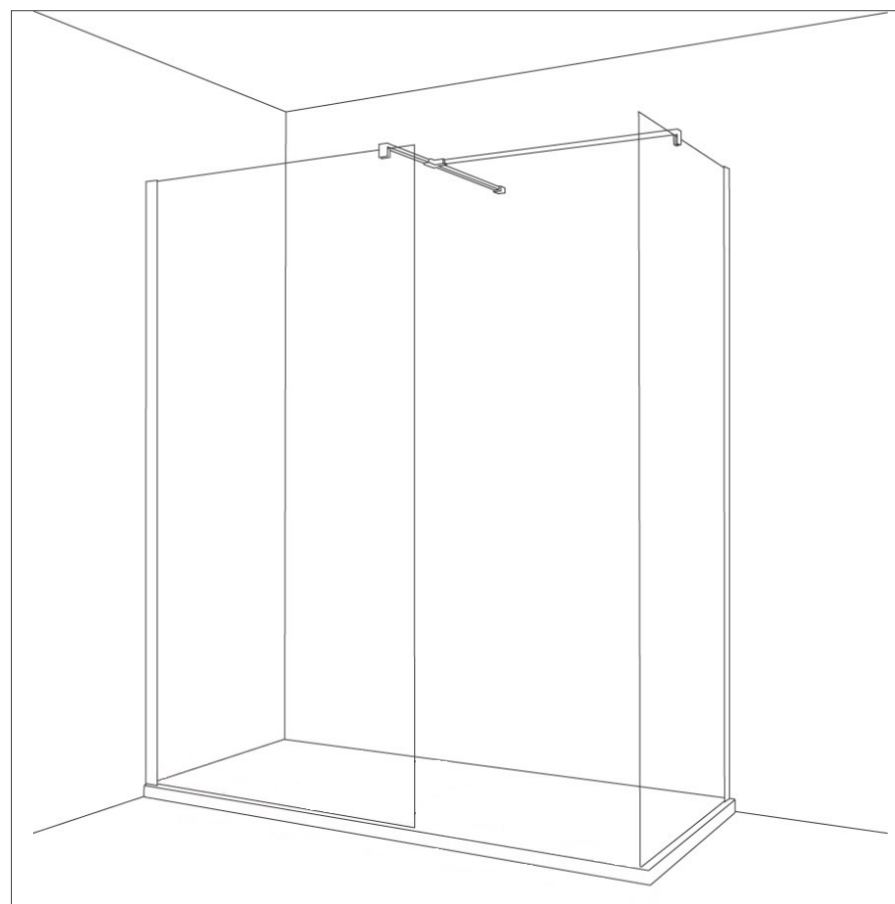

SELECTEER DE GROOTTE VAN DE DOUCHEBAK			DOUCHEBAK SPECIFICATIE			DOUCHEWAND SPECIFICATIE				ZIJPANEEL SPECIFICATIE			BEVESTIGING	
LENGTE (CM)	BREEDTE (CM)	DIEPTE (CM)	POSITIE V/D AFVOERPLUG	GEWICHT KG	MATERIAAL	GRÖSSE (CM)	DICKE (CM)	GEWICHT KG	EINSTELLBEREICH (CM)	AFMETING (CM)	DIKTE (CM)	GEWICHT IN KG.	VORM	MATERIAAL
110	70	3		12.6	SMC	195x70	0.8	30	70-72.5	195x70	0,8	30	Rechthoekig	Aluminium
120	80	3		13	SMC	195x70	0.8	30	70-72.5	195x80	0,8	34	Rechthoekig	Aluminium
120	90	3		15.4	SMC	195x70	0.8	30	70-72.5	195x90	0,8	37	Rechthoekig	Aluminium
140	80	3		14.8	SMC	195x80	0.8	34	80-82.5	195x80	0,8	34	Rechthoekig	Aluminium
140	90	3		17	SMC	195x80	0.8	34	80-82.5	195x90	0,8	37	Rechthoekig	Aluminium
150	80	3		17.1	SMC	195x90	0.8	37	87.5-90	195x80	0,8	34	Rechthoekig	Aluminium
150	90	3		18.6	SMC	195x90	0.8	37	87.5-90	195x90	0,8	37	Rechthoekig	Aluminium
160	80	3		17.9	SMC	195x100	0.8	43	100-102.5	195x80	0,8	34	Rechthoekig	Aluminium
170	80	3		18.7	SMC	195x100	0.8	43	100-102.5	195x80	0,8	34	Rechthoekig	Aluminium
170	90	3		20.2	SMC	195x100	0.8	43	100-102.5	195x90	0,8	37	Rechthoekig	Aluminium
180	90	3		21	SMC	195x100	0.8	43	100-102.5	195x90	0,8	37	Rechthoekig	Aluminium